PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG | MASCHINENSICHERHEIT | BETRIEBSSICHERHEIT | ELEKTRISCHE SICHERHEIT

VOLLER EINSATZ,

RUNDUM GESCHÜTZT

Produkte aller Sicherheitsbereiche
aus einer Hand, schnell und
zuverlässig geliefert.

ch.rs-online.com

Wir sind an Ihrer Seite

Inhalt

6	Kopfschutz
7	Augenschutz
8	Gehörschutz
9	Atemschutz
10	Arbeitsschutzkleidung
13	Handschutz
14	Arbeitsschutzkleidung
15	Sicherheitsschuhe
17	Fallschutz
21	Sicher am Arbeitsplatz
22	Elektrische Sicherheit
24	Unterverteilung
25	Siemens Installationstechnik
26	Sicher am Arbeitsplatz
35	Rund um den Arbeitsplatz
37	Werkzeug
39	Kabel & Zubehör
43	NOT-AUS Schalter
44	Fussschalter
45	Zweihandsteuerung
46	Sicherheits-Positionsschalter
47	Sicherheits-Zustimmschalter
48	Berührungslose Sicherheitsschalter
49	Sicherheitsschalter
50	Seilzugschalter
51	Scharnierschalter
52	Lichtvorhänge
53	Lichtvorhänge & Laserscanner
54	Sicherheitsrelais
56	Signalleuchten
57	Sirenen
58	WERMA Signaltechnik

Sie finden uns auch auf

AGB:

Die Lieferung der in dieser Broschüre genannten Produkte erfolgt zu den AGB der RS Components GmbH. Die AGB finden Sie im Internet. Alle in dieser Broschüre genannten Preise verstehen sich in Schweizer Franken der gesetzlichen Mehrwertsteuer und Versandkosten. Die aktuellen Preise finden Sie unter ch.rs-online.com.

Herausgeber: RS Components Limited. Geschaftssitz: Birchington Road, Weldon, Corby. Northamptonshire NN17 9 RS, UK.

Registriernummer: 1002091. RS Components Ltd. 2021.

RS ist ein Warenzeichen von RS Components Limited.

Sicherheitsfaktor Mensch

Sehr geehrte Kunden,

Sicherheit ist seit Monaten DAS Thema. Die Auswirkungen von COVID-19 im Betrieb sind auch für die Arbeitssicherheit, elektrische Sicherheit und die Maschinensicherheit relevant.

Die Wirtschaft kühlt ab, Investitionen und der Bau neuer Anlagen werden oft verschoben. Das Thema Nachrüsten gewinnt für die Maschinensicherheit an Bedeutung.

In der Betriebssicherheit geraten innovative Produkte in den Fokus, wie antimikrobielle Klebefolien für die Oberflächenhygiene z.B. von Drucktastern und Türklinken. Schutzmassnahmen nicht zu ergreifen, führt unweigerlich zu Problemen. Am Beispiel Corona wird deutlich, dass „der Mensch“ der entscheidende Faktor in allen sicherheitsrelevanten Bereichen ist. Unsere persönliche Schutzausrüstung (PSA) kann noch so innovativ, bequem und modisch sein, wir müssen Sie auch korrekt nutzen, damit sie ihren vollen Schutz entfalten kann. Unter widrigen Arbeitsbedingungen mag das Tragen von PSA als zusätzliche Bürde empfunden werden. Schnell wird der Nutzen der PSA hinterfragt. Plakativ gesprochen: Was nutzt ein Schutzhelm, wenn das Rotorblatt der Windkraftanlage abbricht? Statistisch gesehen ist die Hauptgefahrenquelle jedoch nicht ein herabstürzendes Rotorblatt, sondern das in windigen Höhen vergessene Werkzeug.

Wer um den „Faktor Mensch“ weiss, dem bietet unser Sicherheitsportfolio nahezu lückenlos den passenden Schutz für die unterschiedlichsten Anforderung und Arbeitsumgebungen. Entdecken Sie Produkte führender Marken und kleiner Spezialisten. Auch die Produkte von RS PRO werden nach strengsten Normen geprüft und den Schutzklassen zugeordnet.

In diesem „Mini-Katalog“ geben wir Ihnen einen kleinen Einblick in unsere Produktwelt im Sicherheitsbereich. Sparen Sie Beschaffungskosten, denn bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand, schnell und zuverlässig geliefert.

Ihr Werner Tobias

Sicherheitsbeauftragter RS Components GmbH, Frankfurt

ch.rs-online.com

2-für-1 Aktion

Bestellen Sie eine Packung Gesichtsmasken und erhalten Sie eine zweite Packung kostenlos!*

So funktioniert es:

- Bestellen Sie eine Packung drei-lagiger **Einweg-Gesichtsmasken** im 50er Vorratspack.
- Geben Sie im Warenkorb auf RS Online im vorgesehenen Feld diesen Aktionscode an: **2021MASKE**
- Im Warenkorb wird Ihnen die zweite Packung Gesichtsmasken als Warenposition angezeigt. Erst auf Ihrer Rechnung wird diese Ihnen mit 0 CHF gutgeschrieben.
- Diese Aktion ist limitiert und gilt für die ersten 500 Bestellungen, bis 15. April 2021.

*** Teilnahmebedingungen**

Diese Aktion ist nur gültig, wenn eine Packung Gesichtsmasken, Best.-Nr. 201-2393 im Bestellumfang enthalten ist und der Aktionscode 2021MASKE bei der Bestellung im Warenkorb, im vorgesehenen Feld mit angegeben wird.
Der Aktionscode kann nicht nachträglich der Bestellung hinzugefügt werden.
Im Warenkorb werden die Gesichtsmasken als Warenposition angezeigt. Erst auf Ihrer Rechnung werden diese Ihnen mit 0 CHF gutgeschrieben. Pro Bestellung wird eine Prämie vergeben.
Teilnahmeberechtigt sind ausschliesslich gewerbliche und institutionelle Kunden von RS Components. Die Aktion gilt nicht für Wiederverkäufer und Angestellte von RS Components. Jeder Teilnehmer ist selbst verantwortlich, die Erlaubnis seines Arbeitgebers für die Teilnahme an dieser Aktion einzuholen.
Diese Aktion gilt nicht für Mitarbeiter jener Firmen, die beschlossen haben, ihre Mitarbeiter von solchen Angeboten auszuschliessen.
Kunden und Angestellten von Kunden ist es nicht gestattet, an dieser Aktion teilzunehmen, wenn die Teilnahme sie oder RS in die Lage der Verletzung einer Vereinbarung (Arbeitsvertrag, Unternehmenspolitik oder allgemein geltende Gesetze und Vorschriften) bringt.
Bei Aufträgen mit Wunschlieferdatum, die vor dem Aktionszeitraum getätigt werden und zur Lieferung im Aktionszeitraum eingeplant sind, ist es nicht gestattet, die Aktion in Anspruch zu nehmen. Aufträge mit Wunschlieferdatum, die zur Lieferung ausserhalb des Aktionszeitraums platziert werden, sind berechtigt, an der Aktion teilzunehmen, sofern das Lieferdatum nicht später als 2 Monate nach Ende der Aktion ist.
RS behält sich das Recht vor, die Teilnahmebedingungen dieser Aktion abzuändern, ohne zuvor darüber zu informieren.
Die Prämie erhalten Sie im Normalfall mit Ihrer Bestellung.
Keine Barablöse möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Für die gekauften Produkte gelten die AGB von RS.
Diese Aktion kann nicht mit anderen Rabatten und Aktionen kombiniert werden.
Diese Aktion ist bis zum 15.04.2021 gültig.

ch.rs-online.com

Ihre Vorteile mit RS:

Kostenlose Lieferung bei Aufträgen über 50 € Netto-Bestellwert

Über 500.000 Produkte für alle Engineering-Anforderungen im Angebot

Lieferung am nächsten Werktag

Kalibrierte Produkte verfügbar

Kooperation mit 2.500 Herstellern

Wir sind in 32 Ländern ansässig. Weitere Informationen finden Sie unter rs-online.com

RS COMPONENTS
IMMER IN IHRER NÄHE

ch.rs-online.com

Standort Schweiz
RS Components GmbH
Zweigniederlassung Wädenswil
Holzmoosrütistrasse 2A
CH-8820 Wädenswil

de.rs-online.com

Standort Frankfurt
RS Components GmbH
Mainzer Landstr. 180
60327 Frankfurt am Main

Standort München
RS Components GmbH
Riem Arcaden
Willy-Brandt-Allee 2
81829 München

Standort Bad Hersfeld
RS Components GmbH
Distributionszentrum
Am Schloß Eichhof 2
36251 Bad Hersfeld

at.rs-online.com

Standort Österreich
RS Components
Handelsgesellschaft m.b.H.
Albrechtser Str. 11,
A-3950 Gmünd

PSA-Selektor

KOPFSCHUTZ

- Anstosskappen
- Haarnetze
- Schutzhauben
- Schutzhelme
- Zubehör für Schutzhelme
- Arbeitskappe

GEHÖRSCHUTZ

- Gehörschutzstöpsel
- Gehör-Zubehör
- Kapsel-gehörschützer

ARME

- Schutzärmel

GURTE

- Auffanggurte
- Fallschutz Auffang-Kits
- Rücken-Stützgurte
- Sicherheitskarabiner
- Werkzeug-sicherungen

HÄNDE

- Einweg-Handschuhe
- Mehrweg-Handschuhe

AUGENSCHUTZ

- Augenschutz-Zubehör
- Gesichtsschutz
- Schutzbrillen
- Schweisserschutz
- Vollsichtbrillen

ARBEITSKLEIDUNG

- Arbeitsjacken
- Arbeitssweatshirts und -fleecejacken
- Hosen
- Labormäntel
- Overalls

WARNBEKLEIDUNG

- Warnschutz Hosen
- Warnschutz Jacken
- Warnschutz Westen
- Warnschutz Polo-hemden
- Warnschutz Shorts
- Warnschutz T-Shirts
- Warnschutz Kapuzenpullover und Fleecejacken

FÜSSE

- Schuhüberzieher
- Sicherheitshalb-schuhe
- Sicherheitsschuhe
- Sicherheitsschuhe & -Stiefel
- Socken

ch.rs-online.com

RS PRO Schutzhelme

- Industrie-Schutzhelme nach DIN EN 397 aus Polypropylen
- Isolierend nach EN 50365, für den Einsatz in Niederspannungsanlagen
- Mit 4-Punkt Kunststoff-Aufhängung
- Halterung mit verstellbarer Schnalle
- Grössen 55 bis 62 cm

184-5950	Schutzhelm, weiss
918-5642	Schutzhelm, grün
918-5646	Schutzhelm, blau
184-5951	Schutzhelm, gelb
918-5655	Schutzhelm, orange

3M SecureFit® Schutzhelm

- Von 3M für Sicherheit entwickelt - auf Komfort ausgelegt
- Reduziert Druck auf die Stirn um durchschnittlich 20 %
- Bietet individuelle Passform wie kein anderer Helm
- Verfügbar in belüfteten und unbelüfteten Ausführungen, grosse Auswahl an optionalem Zubehör

186-0614	SecureFit®, weiss
186-0615	SecureFit®, gelb
186-0616	SecureFit®, blau

PETZL Vertex Schutzhelme

- Sehr bequeme ABS-Schutzhelme, mit Sechs-Punkt Textilaufhängung
- CentreFit- und FLIP&FIT-System garantieren einen sicheren Sitz
- Einstellbarer Kinnriemen, ideal für Arbeiten in gebückter Haltung und in der Höhe
- Vent-Ausführung mit Belüftungsschlitzen und Schiebeverschlüssen
- Mit Vorrichtung für Petzl Zubehörteile, Stirnlampe oder Gehörschutz

186-0259	Vertex Schutzhelm, weiss
187-9610	Vertex Schutzhelm, orange
186-0261	Vertex Vent Schutzhelm, weiss
186-0260	Vertex Vent Schutzhelm, schwarz

JSP EVO2 Schutzhelme

- Robuste HDPE Sicherheitshelme, mit Isolierschutz bis 440 Vac
- 3D-Passung mit Tiefeneinstellung, durch einzigartige 1-2-3 Punktriemen
- Seitliche und hintere Belüftung
- One-Touch Rutschratsche, einfach anzubringen und verstellbar
- Universal-Schlitze für Sicherheitsvisiere und Gehörschutz
- Widerstandsfähig gegen Metall-Schmelzspritzer

750-6754	EVO2 Schutzhelm, gelb
750-6779	EVO2 Schutzhelm, orange
750-6750	EVO2 Schutzhelm, weiss
750-6760	EVO2 Schutzhelm, rot

uvex Pheos Schutzhelme

- Sportliche Sicherheitshelme, mit maximalem Schutz und Tragekomfort
- Climazone-Belüftung und flexible 3D-Aufhängung
- Widerstandsfähig gegen Metallschmelzen-Spritzer
- Euroslot-Adapter für Gehörschützer und Schlitz für Helmleuchte
- Federungsgurt mit Ratsche, zur stufenlosen Breitenverstellung
- Sechs-Punkt Textilaufhängung und 4-Punkt Kinnriemen sorgen für optimale Passform, Komfort und Sicherheit
- Erfüllt alle Anforderungen nach EN 397, für Bau und Industrie

175-4396	Pheos PE Schutzhelm, weiss
185-3492	Pheos PE Schutzhelm mit Kinngurt, weiss
175-4401	Pheos ABS Schutzhelm belüftet, weiss

Beanie-Mütze mit LED-Lampe

- Warme und bequeme Strickmütze aus Acrylwolle
- Ausgestattet mit abnehmbarer LED-Frontleuchte
- Lampe aufladbar über USB-Port

171-6852	Beanie-Mütze, gelb
171-6853	Beanie-Mütze, orange
171-6855	Beanie-Mütze, schwarz
171-6854	Beanie-Mütze, blau

3M SecureFit SF200 Schutzbrille

- Stilvolle, leichte und komfortable Schutzbrille
- Verschiedenfarbige Linsen mit klarer Durchsicht
- Kratzfest, mit UV-Schutz
- Selbsteinstellende Druck-Diffusionsbügel, für eine perfekte Passform

789-7772	Schutzbrille, kratzfest, klare Linse, mit UV Schutz
789-7775	Schutzbrille, kratzfest, graue Linse, mit UV Schutz
789-7779	Schutzbrille, kratzfest, gelbe Linse, mit UV Schutz

RS PRO Schutzbrillen

- Metallfreie Schutzbrille in modernem Design, zum Einsatz über Sehbrillen
- Rundum- und Augenbrauen-Schutz
- Belüftet, für einen hervorragenden Tragekomfort
- Hergestellt aus widerstandsfähigem Polycarbonat mit 99 % UV-Schutz
- Hohe Haltbarkeit, durch kratzfeste Beschichtung

161-1581	Schutzbrille grau/grau, breiter Rand
918-5740	Schutzbrille schwarz/bronze, schmaler Rand
171-6808	Schutzbrille braun/grau, breiter Rand
171-6810	Schutzbrille schwarz/grau, schmaler Rand
918-5737	Schutzbrille schwarz/klar, schmaler Rand

RS PRO Vollsicht-Schutzbrillen

- Vollsicht-Schutzbrille mit indirekter Belüftung
- Linsen aus Acetat, geeignet für chemische Anwendungen
- Hochwertige Antibeschlag-Beschichtung, Kennzeichnung EN166 N
- Weicher Rahmen, für einen angenehmen Tragekomfort

918-5771	Vollsicht-Schutzbrille, klar
171-6811	Vollsicht-Schutzbrille, klar, EN166 N

3M SecureFit® 400 Schutzbrille

- Stilvolle, leichte und komfortable Schutzbrille
- Verschiedenfarbige Linsen mit klarer Durchsicht
- Kratzfest, mit Antibeschlag-Beschichtung
- Selbsteinstellende Druck-Diffusionsbügel, für eine perfekte Passform

824-5425	SF401 Schutzbrille, klare Gläser
824-5434	SF410 Schutzbrille, klare Gläser
136-3639	SF415 Schutzbrille, klare Gläser

uvex PHEOS CX2 Schutzbrillen

- Optimaler Augenschutz in jeder Situation
- Softkomponente direkt mit der Scheibe verbunden, gegen Staub und Wasser
- Innovatives uvex X-tended Eyeshield passt sich perfekt der Gesichtsform an
- Hundertprozentiger Schutz und Tragekomfort
- Uvex supravision excellence Beschichtung: innen beschlagfrei, aussen extrem kratzfest und chemikalienbeständig

185-3499	CX2 Schutzbrille, blau/klar
184-5862	CX2 Schutzbrille, weiss/braun
168-1670	CX2 Schutzbrille, weiss/grau

uvex Ultrasonic Vollsichtbrillen

- Kleine Schutzbrillen für den kompletten Augenschutz, nach EN166 B, K, N
- Nur 69 g leicht, mit ausgezeichneter Passform und Tragekomfort
- Polycarbonat Linsenglas 2,1 mm stark, kratz- und stossfest
- Kann mit Schutzhelm getragen werden
- Rahmenmaterial PA, Frontstück TPE, synthetisches Stirnband

130-2340	U-Sonic Schutzbrille, grün/klar
130-2342	U-Sonic Schutzbrille, orange/klar
195-1558	U-Sonic Schutzbrille, grau/klar
195-1559	U-Sonic Schutzbrille, schwarz/grau

3M Gehörschutzstöpsel

- Auswahl von Gehörschutzstöpseln, zum Einsatz in lauter Arbeitsumgebung
- Mit weicher, anpassbarer Oberfläche
- Wirkungsvoll schmutzabweisend, für eine bessere Hygiene
- Selbstanpassung an den Gehörgang

203-4950	Gehörschutzstöpsel 30 dB gelb mit Kordel, 400 Stück
203-4949	Gehörschutzstöpsel 30 dB gelb, 400 Stück
385-1261	Gehörschutzstöpsel 36 dB gelb, 400 Stück
185-6819	Elektronische Gehörschutzstöpsel Set, 32 dB grün

RS PRO Einweg-Gehörschutzstöpsel

- Weiche Gehörschutzstöpsel aus Polyurethan
- Hoher Tragekomfort, passen sich der Kontur des Ohres an
- Schützen das Gehör vor schädlichem Lärm
- Hervorragende Dämmwerte

918-5709	Stöpsel 30 dB orange, Spenderbox 500 Stück
918-5703	Stöpsel 37 dB orange, Nachfüllpackung 500 Stück
918-5696	Stöpsel 37 dB orange mit Kordel, 200 Stück
184-5935	Stöpsel 30 dB orange, 200 Stück
918-5706	Stöpsel 37 dB blau mit Kordel, 200 Stück

uvex x-fit Gehörschutzstöpsel

- Ergonomisch geformte Einweg-Ohrstöpsel der Serie x-fit
- Hohe Schallabsorption in sehr lauten Umgebungen
- Abgedichtete Oberfläche verhindert das Eindringen von Fremdkörpern
- Weicher Schaum sorgt für echten Komfort, auch bei langem Tragen
- Wandmontierter Spender mit 2-click System, zur kontrollierten Ausgabe der gewünschten Anzahl von Ohrstöpseln

130-2361	Gehörschutzstöpsel 37dB grün, 200 Stück
130-2363	Gehörschutzstöpsel 37 dB grün, 300 Stück
130-2357	Gehörschutzstöpsel 24 dB grün, 300 Stück
130-2360	Gehörschutzstöpsel 33 dB orange, 300 Stück
130-2369	Gehörschutzstöpsel-Spender

RS PRO Gehörschutzkapseln

- Klassischer RS PRO Kopfbügel Kapselgehörschutz PW40
- Sehr leicht und robust, ideal für den täglichen Gebrauch
- Exzellente Dämmwerte bis 32 dB
- Lieferbar in verschiedenen leuchtenden Farben

161-1188	Gehörschutzkapseln, 32 dB
184-5931	Gehörschutzkapseln, 28 dB
161-1585	Helm-Gehörschutzkapseln, 26 dB

3M PELTOR X Kopfbügel-Gehörschutz

- Leistungsfähiger Gehörschutz in extrem lauten Umgebungen
- Perfekte Mischung von PELTOR-Standards und attraktivem Design
- Kombiniert Tragekomfort und hervorragende Funktionen
- Für eine verbesserte Effizienz an Ihrem Arbeitsplatz
- Breite, weiche Polster aus innovativem Schaumstoff

778-5200	Gehörschutz PELTOR X1 grün, 27dB
778-5212	Gehörschutz PELTOR X2 orange, 31 dB
778-5225	Gehörschutz PELTOR X3 rot, 33 dB
778-5222	Gehörschutz PELTOR X4 gelb, 33 dB
778-5234	Gehörschutz PELTOR X5 weiss, 37 dB

uvex K Kopfbügel-Gehörschutz

- Kapselgehörschutz mit Überkopfbügel für Langzeit-Einsätze
- Kapselpolster aus Memory-Foam, für optimalen Tragekomfort
- Hervorragende Dämmwerte
- Geringes Volumen und Gewicht

196-5236	uvex K Gehörschutz gelb, 35 dB
175-4417	uvex K Gehörschutz gelb, 32 dB
175-4416	uvex K Gehörschutz grün, 28 dB
175-4418	uvex K Gehörschutz rot, 33 dB

3M Halbmasken, Serie 4000

- Leichte, bequeme Mehrweg Atemschutz-Halbmasken, für einen effektiven Schutz vor Partikeln, Dämpfen und Säuregasen
- Integrierte Filter, die das Sichtfeld nicht beeinträchtigen
- Verstellbare Kopf- und Halsbänder passen sich jeder Kopfform an
- Ventil mit reduziertem Atemwiderstand leitet Feuchtigkeit ab und verhindert Brillenbeschlag
- Zum Einsatz mit 3M Gehörschutz und Schutzbrillen

189-3493	4251+ Atemschutz-Halbmaske
189-3494	4255+ Atemschutz-Halbmaske
189-3495	4277+ Atemschutz-Halbmaske
189-3496	4279+ Atemschutz-Halbmaske

3M Halbmasken, Serie HF-800

- SecureClick® Atemschutzmasken von 3M
- Weltweit das erste 4-Wege Luftstrom-Filtersystem in einer Mehrweg-Halbmaske
- Effektiver Schutz vor Partikeln, Gasen und Dämpfen, bei Verwendung mit zugelassenen 3M SecureClick®-Filtern
- Grössere Atmungsaktivität und Komfort durch das Quadflow-Kartuschensystem
- Mit Sprechmembran, für eine leichte Kommunikation bei der Arbeit

190-1912	HF-800 Atemschutz-Halbmaske, Grösse M
190-1914	HF-800 Atemschutz-Halbmaske, Grösse L
190-1913	HF-800SD Atemschutz-Halbmaske, Grösse M
190-1915	HF-800SD Atemschutz-Halbmaske, Grösse L

3M Ersatzfilter für HF-800 Halbmasken

- Dual-Flow Kartuschen und Filter für einfacheres Atmen, auch in rauesten Umgebungen
- Verschiedene Gas-, Partikel- und Dampffilter, zum Einsatz mit 3M Atemschutz-Halbmasken
- Ausbalanciertes, schnittiges Design minimiert das Gewichtsempfinden beim Tragen
- Durch die Filter-Positionierung wird ein ausgezeichnetes Blickfeld erhalten

190-1902	D8051 Ersatz-Partikelfilter für Masken HF-800
190-1901	D7935 Ersatz Partikel- und Gasfilter für Masken HF-800
190-1896	D3135 Ersatz-Partikelfilter für Masken HF-800

Einweg-Gesichtsmasken

- Grosse Auswahl an Einweg-Gesichtsmasken bei RS
- Für den täglichen Einsatz, zur Reduzierung von Kreuzinfektionen durch Atmen, Niesen und Husten
- Hochwertige dreischichtige Masken, leicht und atmungsaktiv
- Gewährleisten eine Bakterien-Filtrationseffizienz von bis zu 95 %
- Mit flexiblem Nasenclip, für einen optimalen, dichten Sitz auf Nase und Mund

201-2393	Einweg-Gesichtsmasken blau 3-lagig, 50 Stück
201-4749	Medizinische Gesichtsmasken blau 3-lagig, 50 Stück
201-3412	Einweg-Gesichtsmasken weiss 3-lagig, 53 Stück
204-2167	Mehrweg-Gesichtsmasken weiss 3-lagig, 4 Stück

FFP2 Gesichtsmasken

- Schalenförmige FFP2 Einweg-Atemschutzmasken, in klammerfreier Konstruktion
- Mehrschichtige Filtration für den Atemschutz vor feinen, giftigen Stäuben, Dämpfen und wasserbasiertem Nebel
- Konturierte Nasenabdichtung mit verstellbarem Nasenclip
- Auch über längere Zeiträume leicht zu tragen

201-2391	FFP2 Einweg-Atemschutzmasken, 20 Stück

3M Versaflo® TR-300+

- Leicht zu bedienende, elektrische Gebläse-Atemschutzmaske
- Für den Einsatz in feinstaubbelasteten Umgebungen
- Schlanke Bauweise erleichtert den Trageeinsatz in beengten Räumen
- Gewicht 1,14 kg, einschliesslich Filter, Hochleistungsakku und Gürtel
- Mit Partikelfilter TR-3712EP und Vorfilter TR-3600
- EN 12941, TH2, TH3

136-3625	TR-300+ Gebläse-Atemschutzmaske, mit 2 Filtern

Warnschutz Fleecejacken

- Langlebige Fleecejacke nach EN ISO 20471 Klasse 3 / EN 14058 Klasse 2
- Perfekt abgestimmte, robuste Materialien
- Eine Innen- und zwei Seitentaschen
- Lichtschutzfaktor 50+

141-7774	Warnschutz-Fleecejacke gelb, Grösse M
141-7775	Warnschutz-Fleecejacke gelb, Grösse L
141-7776	Warnschutz-Fleecejacke gelb, Grösse XL
141-7779	Warnschutz-Fleecejacke orange, Grösse M
141-7780	Warnschutz-Fleecejacke orange, Grösse L
141-7781	Warnschutz-Fleecejacke orange, Grösse XL

Softshell-Jacken

- Modische und bequeme Softshell-Jacke
- Material: 93 % Polyester und 7 % Elasthan
- Reissverschluss vorne
- Sturmklappe innen
- Vier Aussentaschen und drei Innentaschen
- In verschieden Farben verfügbar

136-9985	Softshell-Jacke schwarz, Grösse M
136-9983	Softshell-Jacke schwarz, Grösse L
136-9987	Softshell-Jacke schwarz, Grösse XL
136-9982	Softshell-Jacke schwarz, Grösse XXL

Warnschutz-Overalls, flammhemmend

- Warnschutz-Overall aus Modacryl und Baumwolle
- Zum Schutz gegen Strahlung, Konvektions- und Kontaktwärme
- Flammschutz-Eigenschaften bleiben auch nach Waschen erhalten
- Robuster Zwei-Wege Messing-Reissverschluss vorn
- Gewebe blockiert 98 % der UV-Strahlen
- CE-zertifiziert, Schweissschutz Klasse 1

161-1965	Warnschutz-Overall, Grösse M
161-1966	Warnschutz-Overall, Grösse L
161-1967	Warnschutz-Overall, Grösse XL
161-1968	Warnschutz-Overall, Grösse XXL

RS PRO Unisex-Overalls

- Overall im klassischen Blaumann-Stil
- Material: Kingsmill, Polyester-Baumwolle
- Stoff mit Lichtschutzfaktor 50+
- Höchste Qualität, läuft nicht ein
- Mit Hammerschlaufe und acht Taschen

124-8234	Overall mit Reissverschluss, Grösse M
124-8235	Overall mit Reissverschluss, Grösse L
124-8236	Overall mit Reissverschluss, Grösse XL
124-8237	Overall mit Reissverschluss, Grösse XXL

uvex 7450 Softshell-Jacken

- Herren Softshell-Jacken mit Reissverschluss, graphitfarben
- Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, ca. 280 g/m²
- Regular-Passform, ergonomischer Schnitt, Stehkragen
- Gummielastisch im Ärmelabschluss
- Brusttasche links und zwei Seitentaschen

187-9741	Herren Softshell-Jacke, Grösse S
187-9742	Herren Softshell-Jacke, Grösse M
187-9743	Herren Softshell-Jacke, Grösse L
187-9744	Herren Softshell-Jacke, Grösse XL
187-9745	Herren Softshell-Jacke, Grösse XXL

RS PRO Warnschutz-Windjacken

- Unisex-Windjacken neongelb, mit reflektierenden Streifen
- Hervorragend abperlende, wasserdichte Ausführung
- Vollständig gefüttert und gepolstert, um die Wärme zu speichern
- Mit Zwei-Wege Reissverschluss und vier Taschen, für reichlich Stauraum
- Innenliegende Brusttasche und verstecktes Handyfach
- EN 343 Klasse 3:1, EN ISO 20471 Klasse 3

184-5962	Warnschutz-Jacke, Grösse M
184-5963	Warnschutz-Jacke, Grösse L
184-5964	Warnschutz-Jacke, Grösse XL
184-5965	Warnschutz-Jacke, Grösse XXL

Dewalt Storm Herren-Jacken

- Leichte, wasserdichte Kapuzenjacke aus Polyester
- Verborgene Kapuze mit Sturmklappe
- Material: Rip-Stop Polyester, Netzfutter aus Polyester
- Mit Reissverschluss und Klettverschluss-Bündchen, belüftetes Rückenteil
- Modernes Design, mit Brusttasche und zwei Seitentaschen, alle mit Reissverschluss
- Reflektierende Röhrchen an Unterarmen und Taschen

DEWALT

144-1154	Kapuzenjacke grau, Grösse M
144-1155	Kapuzenjacke grau, Grösse L
144-1156	Kapuzenjacke grau, Grösse XL
144-1157	Kapuzenjacke grau, Grösse XXL

RS PRO Warnwesten, orange

- Warnschutz-Westen mit reflektierenden Streifen
- Grosszügige Passform, leicht und komfortabel
- Mit Klettverschluss, für eine einfache Handhabung
- Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 2

RS PRO

184-5967	Warnschutz-Weste orange, Grösse S → M
184-5968	Warnschutz-Weste orange, Grösse L → XL
184-5969	Warnschutz-Weste orange, Grösse XXL → XXXL

RS PRO Unisex Fleecejacke

- Klassische MikroFleece-Jacke mit Reissverschluss
- Material: 100 % Polyester
- Für allgemeine Arbeitsumgebungen, warm und angenehm zu tragen
- Stilvoller Mandarin-Kragen, elastische Bündchen
- Doppelte Nähte und Saum

RS PRO

137-0171	Fleecejacke schwarz, Grösse S
137-0170	Fleecejacke schwarz, Grösse M
137-0169	Fleecejacke schwarz, Grösse L
137-0172	Fleecejacke schwarz, Grösse XL
137-0168	Fleecejacke schwarz, Grösse XXL

RS PRO Unisex Polohemden

- Klassisches Polohemd mit Nackentapes und gestricktem Kragen
- An Ärmeln und am unteren Rand gesäumt
- Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester
- Verschiedene Farben auf RS Online verfügbar

RS PRO

137-0075	Kurzarm-Poloshirt grau, Grösse M
137-0074	Kurzarm-Poloshirt grau, Grösse L
137-0077	Kurzarm-Poloshirt grau, Grösse XL
137-0073	Kurzarm-Poloshirt grau, Grösse XXL

uvex suXXeed 7452 Arbeitshosen

- Herren-Latzhose mit Zollstock- und zwei Gesässtaschen
- Latz- und Seitentasche mit Patte, aufgesetzte Stifttasche
- Regular fit mit eingesetztem Keil im Schritt, ergonomische Schnittführung
- Material: 65 %Polyester, 35 % Baumwolle Graphit, ca. 245 g/m²
- Stretch Einsatz und Gummizug im Bund hinten
- Verstellbare Träger durch Steckschliessen

uvex

187-9710	uvex suXXeed Herren-Latzhose, Grösse 42
187-9711	uvex suXXeed Herren-Latzhose, Grösse 44
187-9712	uvex suXXeed Herren-Latzhose, Grösse 46
187-9713	uvex suXXeed Herren-Latzhose, Grösse 48
187-9714	uvex suXXeed Herren-Latzhose, Grösse 50
187-9715	uvex suXXeed Herren-Latzhose, Grösse 52

RS PRO Herren Arbeitshosen

- Kingsmill-Stoff garantiert höchste Leistungsfähigkeit und maximalen Komfort
- Extrem widerstandsfähig und robust
- Sechs Taschen mit Klettverschluss-Klappen
- Material: 60 % Polyester und 35 % Baumwolle, 245 g/m²
- Lichtschutzfaktor 50+

RS PRO

124-8218	Herrenhose, W32 × L31
124-8219	Herrenhose, W34 × L31
124-8220	Herrenhose, W36 × L31
124-8221	Herrenhose, W38 × L31
124-8222	Herrenhose, W40 × L31

GRÖSSENDIAGRAMM

Nur passende Handschuhe erfüllen ihre Aufgabe und sind auch bequem. Verwenden Sie das Grössendiagramm, um die optimale Passform zu bestimmen.

Drucken Sie diese Seite aus, damit die Grössen korrekt dargestellt werden.

Methode 1
Platzieren Sie die rechte Hand so auf der Zeichnung, dass Ihr Zeigefinger an der roten Linie ausgerichtet ist, ohne diese zu überschreiten. Der Strich an der rechten Handseite zeigt die für Ihre Hand passende Grösse an.

Methode 2
Messen Sie mit einem Massband den Umfang Ihrer Hand unterhalb der Finger, jedoch oberhalb des Daumens - wie im Bild gezeigt. Der Handumfang entspricht in etwa der durchschnittlichen Handschuhgrösse, die in der Tabelle neben abzulesen ist.

Diese Art zu messen berücksichtigt nicht alle möglichen Handformen. Manche Menschen haben z. B. lange Finger, andere kurze. Somit kann eine Person Handschuhe einer halben oder ganzen Grösse nach oben oder unten als bequemer empfinden, als der ermittelte Wert.

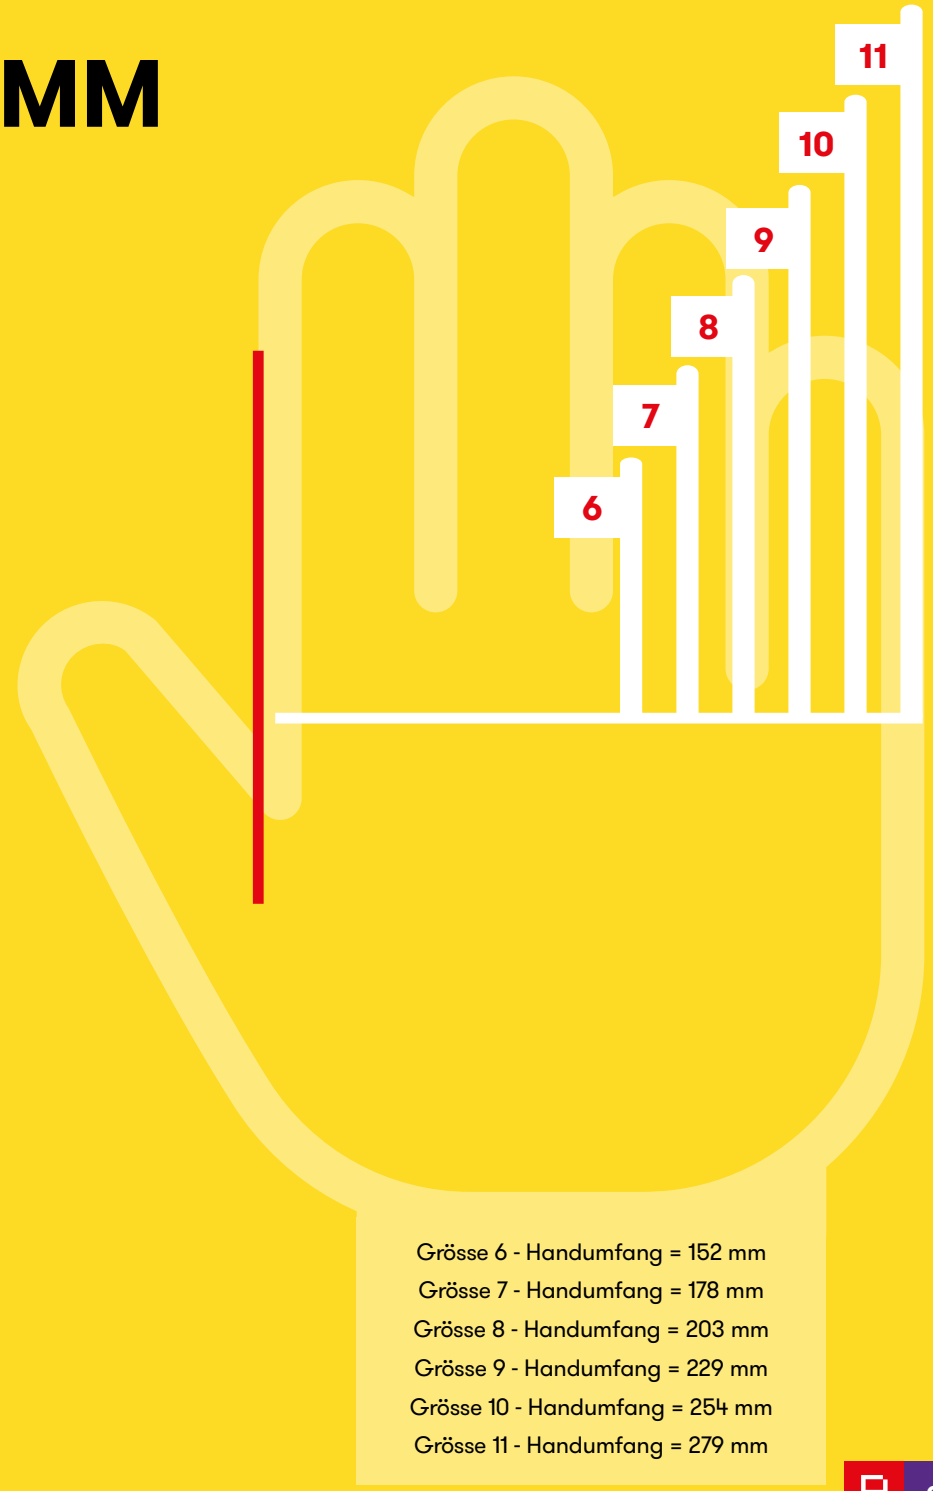

Grösse 6 - Handumfang = 152 mm
Grösse 7 - Handumfang = 178 mm
Grösse 8 - Handumfang = 203 mm
Grösse 9 - Handumfang = 229 mm
Grösse 10 - Handumfang = 254 mm
Grösse 11 - Handumfang = 279 mm

Hinweis: Diese Tabelle kann nur als Richtwert gelten.

ch.rs-online.com

uvex Phynomic Arbeitshandschuhe

- Die uvex Serie Phynomic eignet sich für alle Arbeiten, bei denen ein hohes Mass an Gefühl erforderlich ist
- Diese Schutzhandschuhe sind besonders leicht und flexibel - ohne dass Ihre Hände sofort verschwitzen
- Innovative Xtra Grip-Aqua Polymerschaum-Beschichtung, für gute Griffigkeit, selbst bei öligen Gegenständen

uvex

195-1574	uvex Phynomic schwarz, Grösse 6
195-1576	uvex Phynomic schwarz, Grösse 8
195-1577	uvex Phynomic schwarz, Grösse 9
195-1578	uvex Phynomic schwarz, Grösse 10
195-1580	uvex Phynomic schwarz, Grösse 12

Sibille Isolier-Handschuhe aus Latex

- Latex-Unterhandschuhe Klasse 4, zur elektrischen Isolierung bis 36 kVac
- Auf Naturlatex-Basis mit hervorragenden dielektrischen Eigenschaften
- Ergonomische Form - innen leicht gepudert, zum leichten An- und Ausziehen
- Zum mechanischen Schutz mit Überhandschuhen aus Leder zu tragen

SIBILLE FACTORY

131-4731	Latex Isolier-Handschuhe, Grösse 8
131-4732	Latex Isolier-Handschuhe, Grösse 9
131-4733	Latex Isolier-Handschuhe, Grösse 10
131-4734	Latex Isolier-Handschuhe, Grösse 11

PU Arbeitshandschuhe aus Pylon

- Atmungsaktive Arbeitshandschuhe, die sich bestens der Handform anpassen
- Perfekt für Arbeiten, bei denen Geschicklichkeit gefragt ist
- Nahtloses Futter, Handfläche mit glatter PU-Beschichtung
- Hervorragende Abrieb- und Reissfestigkeit

RS PRO

184-5987	PU Arbeitshandschuhe grau, Grösse 8
184-5988	PU Arbeitshandschuhe grau, Grösse 9
184-5989	PU Arbeitshandschuhe grau, Grösse 10

Leder-Arbeitshandschuhe

- Spaltleder mit extremer Langlebigkeit
- Ergonomische Passform, für optimalen Komfort
- Insulatex-Futter bietet Wärmeschutz bei der Arbeit in kalten Umgebungen
- Zulassungen: EN 388:2016 3.2.4.3.X, EN 511 2.2.X, EN 421

RS PRO

184-6019	Handschuhe gelb, Grösse 9
184-6020	Handschuhe gelb, Grösse 10

Schnittfeste Handschuhe, Cut 3

- Graue Schutzhandschuhe mit atmungsaktivem, nahtlosem Futter
- Material: HPPE und Glasfaser, mit einer hervorragenden Feinfühligkeit
- Strickstärke 13, glatte PU-Beschichtung in der Handfläche
- EN und ANSI-Schnittschutzklasse 3

RS PRO

184-6008	Cut 3 Schnittfeste Handschuhe, Grösse 8
184-6010	Cut 3 Schnittfeste Handschuhe, Grösse 9
184-6011	Cut 3 Schnittfeste Handschuhe, Grösse 10

Schnittfeste Handschuhe, Cut 5

- Graue Schutzhandschuhe mit atmungsaktivem, nahtlosem Futter
- Material: HPPE und Glasfaser, für Komfort und Bewegungsfreiheit
- Hervorragende Abrieb- und Reissfestigkeit
- Schnittschutzklasse 5, für maximalen Schutz gegen scharfe Gegenstände und Schnitte

RS PRO

184-6014	Cut 5 Schnittfeste Handschuhe, Grösse 8
184-6015	Cut 5 Schnittfeste Handschuhe, Grösse 9
184-6016	Cut 5 Schnittfeste Handschuhe, Grösse 10

Einweg-Ärmelschoner

- Einweg-Ärmelschoner in Einheitsgrösse, von Tyvek
- Material bestehend aus PE-Laminat
- Idealer Barriereschutz vor Flüssigkeitsspritzern
- Antistatisch behandelt

229-0491	Einweg Ärmelschoner, Polyethylen, weiss, antistatisch

exArmor Armschutz AG8TW

- Speziell entwickelt für höchsten Schutz gegen Stiche und Schnitte
- Hilft beim Vermeiden von Verletzungen in den rauesten Arbeitsumgebungen
- Leicht und luftdurchlässig
- Spandex-Handgelenkeinsatz mit Daumenloch

760-8884	exArmor Armschutz, Grösse M
760-8888	exArmor Armschutz, Grösse L
760-8897	exArmor Armschutz, Grösse XL

RS PRO Warnschutz-Overall

- Warnschutz-Overall aus schwerem, robustem Gewebe, orange mit reflektierenden Streifen
- Material: 80 % Polyester und 20 % Baumwolle, 280 g/m²
- Strapazierfähige Ausführung, für eine lange Lebensdauer
- Grosszügige Passform, mit elastischer Taille
- Texpel-Oberfläche weist Schmutz und Flecken ab
- Abgedeckter 2-Wege Reissverschluss, zahlreiche Taschen

124-8214	Warnschutz-Overall orange, Grösse S
124-8215	Warnschutz-Overall orange, Grösse M
124-8216	Warnschutz-Overall orange, Grösse L
124-8217	Warnschutz-Overall orange, Grösse XL

Arbeitssocken von Scruffs

- Die Socken der Serie Trade sind bequem und verschleissfest
- Mischung aus 17 % Baumwolle, 46 % Polyamid, 7 % Elastan, mit verstärkter Ferse
- Die äusserst verschleissfesten Socken der Serie Worker bestehen aus 60 % Baumwolle, 25 % Polyester, 9 % Polypropylen
- Verstärkte Fersen- und Zehenbereiche, die Fütterung hält die Füsse warm und bequem
- Lieferung in Packungen je drei Paar

124-9603	Trade, 3 Paar Baumwollsocken schwarz, 41 → 44
124-9604	Trade, 3 Paar Baumwollsocken schwarz, 45 → 48
124-9605	Worker, 3 Paar Baumwollsocken schwarz, 41 → 44
124-9606	Worker, 3 Paar Baumwollsocken schwarz, 45 → 48

RS PRO Knieschoner

- Ergonomisch gestalteter Knieschutz, behindert nicht beim Laufen
- Polyurethan-Ausführung hoher Dichte
- Gerippte Konstruktion, für mehr Stabilität und zum Wasserschutz
- Normen: EN 14404 : 2004 + A1 : 2010, CE
- Alle Produkte in Einheitsgrösse, Lieferung paarweise

184-5945	EVA-Schaum Knieschoner mit Knietasche
918-6065	EVA-Schaum Knieschoner mit Verstellriemen
918-6068	Polyurethan Knieschoner mit Verstellriemen

RS PRO Kniematten

- Robuste und langlebige Kniematten aus EVA-Schaumstoff oder Nitril-Gummi
- Zur Entlastung von Knien und Rücken, bei anstrengenden Arbeitseinsätzen
- Verschiedene Grössen und Stärken lieferbar

184-5946	EVA Kniematte, 20 × 185 × 400 mm
872-5693	Gummi Kniematte, 25 × 345 × 520 mm
154-867	PU Knie/Sitzmatte, 30 × 240 × 440 mm

Herren-Sicherheitshalbschuhe

- Klassische Halbschuhe mit Stahlkappe und Mittelsohle, gemäss EN345-1 S3
- Obermaterial schwarzes vollnarbiges Leder, wasserabweisend
- Gummi-Laufsohle, hitzebeständig bis 300 °C
- Durchtrittsicher und antistatisch

462-552	Sicherheitshalbschuhe, Grösse 42
462-556	Sicherheitshalbschuhe, Grösse 43
462-603	Sicherheitshalbschuhe, Grösse 44
462-534	Sicherheitshalbschuhe, Grösse 46
462-524	Sicherheitshalbschuhe, Grösse 47

RS PRO Sicherheitssportschuhe

- Sportschuhe schwarz/rot, mit Stahlkappe, konform EN ISO 20345 : 2011
- Hitzebeständige Gummi-Laufsohle, durchstosssichere Stahl-Zwischensohle
- Velourleder, antistatisch und mit rutschfester Sohle
- Herausnehmbares EVA-Polsterfussbett
- Kraftstoff- und ölbeständige Aussensohle

164-2702	Sicherheits-Sportschuhe schwarz/rot, Grösse 40
164-2703	Sicherheits-Sportschuhe schwarz/rot, Grösse 42
164-2704	Sicherheits-Sportschuhe schwarz/rot, Grösse 43
164-2705	Sicherheits-Sportschuhe schwarz/rot, Grösse 44

uvex 1 Unisex Sicherheits-Trainingsschuhe

- Leichter Sicherheitsturnschuh UVEX Nr. 1 der Schutzklasse S2 SRC nach EN ISO 20345 : 2011
- Kompakte Bauweise mit guter seitlicher Stabilität, für maximalen Tragekomfort
- Micro-Velours Obermaterial und Netzgewebe-Futter: atmungsaktiv und wasserabweisend
- Nahtloses Design ohne Druckpunkte sowie Stossdämpfung schonen Kniegelenke und Rücken bei dauerhaftem Stehen
- Rutschfeste, doppeldichte PU-Sohle, metallfreie Xenova-Zehenkappen

130-4533	Sicherheitsschuhe schwarz/gelb, Grösse 38
130-4534	Sicherheitsschuhe schwarz/gelb, Grösse 39
130-4537	Sicherheitsschuhe schwarz/gelb, Grösse 42
130-4538	Sicherheitsschuhe schwarz/gelb, Grösse 43
130-4539	Sicherheitsschuhe schwarz/gelb, Grösse 44

Puma Blaze Knit Sicherheitsschuhe

- Sicherheitsschuhe mit Stahl-Schutzkappe S1P
- Urban Protect Line, 100 % metallfrei
- Kevlar-Schutzsohle
- Abriebkappe aus Verbundwerkstoff

161-7391	Sicherheitsschuhe blau, Grösse 39
161-7392	Sicherheitsschuhe blau, Grösse 40,5
161-7393	Sicherheitsschuhe blau, Grösse 42
161-7394	Sicherheitsschuhe blau, Grösse 43
161-7395	Sicherheitsschuhe blau, Grösse 44,5
161-7396	Sicherheitsschuhe blau, Grösse 46

Sicherheitsklassen bei Arbeitsschuhen:

Kategorie	Zusätzliche Anforderungen
SB	Die Zehenschutzkappe schützt die Zehen vor Verletzungen durch den Aufprall von herabfallenden Gegenständen bis 200 Joule und vermeidet Kompressions-Verletzungen der Zehen durch einen schweren Gegenstand. Schutzlevel ist 15 kN.
SPB	Wie Klasse SB plus Durchtrittfestigkeit.
S1	Wie SB mit zusätzlich geschlossenem Fersenbereich, antistatische Eigenschaften, beständig gegen Benzin und Öl, Energieaufnahme im Fersenbereich
S1P	Wie S1 zusätzlich Durchtrittfestigkeit
S2	Wie S1 zusätzlich Resistenz gegen Eindringen und Aufnahme von Wasser
S3	Wie S2 zusätzlich Profilsohle und Durchtrittfestigkeit.
S4	200 Joule Zehenschutzkappe. Alle Gummi- oder polymeren Schuhe mit antistatischen Eigenschaften. Beständig gegen Öl und Benzin, Energieaufnahme im geschlossenen Fersenbereich.
S5	Wie S4 zusätzlich Profilsohle und Durchtrittfestigkeit.

Caterpillar Sicherheitsstiefel S3

- Schwere Herren-Arbeitsstiefel Cat Premier 8, aus vollnarbigem Leder, mit SRX-Gummisohle
- Für raue Umgebungen in der Industrie und Schlechtwetter-Einsätze im Freien
- Seitlicher Reissverschluss, mit wasserdichtem Futter
- Mittelsohlenplatte und Zehenkappe aus Verbundwerkstoff, zum Schutz bis 200 Joule

136-9969	Sicherheitsstiefel schwarz, Grösse 7
136-9970	Sicherheitsstiefel schwarz, Grösse 8
136-9971	Sicherheitsstiefel schwarz, Grösse 9
136-9972	Sicherheitsstiefel schwarz, Grösse 10
136-9973	Sicherheitsstiefel schwarz, Grösse 11
136-9974	Sicherheitsstiefel schwarz, Grösse 12

RS PRO Sicherheitsstiefel, S3

- Sicherheitsstiefel mit Stahl-Zehenschutzkappe
- Premium Nubuk-Oberleder
- Rutschhemmend und mit Durchtrittschutz
- Energieaufnahme im Fersenbereich
- Gummi-Aussensohle, hitzebeständig bis 300 °C
- Entsprechen der Sicherheitsnorm EN ISO 20345 S3

739-7843	Sicherheitsstiefel honigfarben, Grösse 42
739-7847	Sicherheitsstiefel honigfarben, Grösse 43
739-7856	Sicherheitsstiefel honigfarben, Grösse 44
739-7859	Sicherheitsstiefel honigfarben, Grösse 46

DeWALT Sicherheitssportschuhe

- Herren-Sicherheitsschuhe mit Zehenschutzkappen aus Stahl
- Obermaterial Leder und Mesh
- Antibakterielle, bequeme Innensohle
- Stichfest, wasser-, öl-, benzin- und chemikalienbeständig
- Sicherheitseinstufung SB/SRA

797-5504	Sicherheits-Sportschuhe schwarz/gelb, Grösse 40
797-5513	Sicherheits-Sportschuhe schwarz/gelb, Grösse 41
797-5516	Sicherheits-Sportschuhe schwarz/gelb, Grösse 42
797-5510	Sicherheits-Sportschuhe schwarz/gelb, Grösse 43
797-5529	Sicherheits-Sportschuhe schwarz/gelb, Grösse 44

RS PRO Gummistiefel S4

- Unisex Gummistiefel für den Lebensmittelbereich, mit Zehen-Schutzkappe aus Stahl, bis 200 Joule
- Polymer-Obermaterial, energieabsorbierende Ferse und rutschfeste PVC-Sohle
- Antistatisch, wasserdicht und resistent gegen Öle und Fette, Dünger, Desinfektionsmittel und Chemikalien
- Norm: EN ISO 20345

899-7700	Sicherheits-Gummistiefel weiss, Grösse 39
899-7707	Sicherheits-Gummistiefel weiss, Grösse 41
899-7716	Sicherheits-Gummistiefel weiss, Grösse 42
899-7719	Sicherheits-Gummistiefel weiss, Grösse 43
899-7722	Sicherheits-Gummistiefel weiss, Grösse 45

Siluo Sicherheitsschuhe, S1P

- Staubdichte Sicherheitsschuhe, Bacou Siluo von Honeywell
- Obermaterial Wildleder, mit belüftetem Netzgewebe
- Spacium-Zehenkappe aus Spritz-Polymer, zum Schutz bis 200 Joule
- Durchstechsichere Sohle aus Edelstahl
- Gepolsterter Knöchelkragen und Zunge, antibakterielles Futter

104-0962	Wildleder-Sicherheitsschuhe grau/orange, Grösse 40
104-0963	Wildleder-Sicherheitsschuhe grau/orange, Grösse 41
104-0964	Wildleder-Sicherheitsschuhe grau/orange, Grösse 42
104-0965	Wildleder-Sicherheitsschuhe grau/orange, Grösse 43
104-0966	Wildleder-Sicherheitsschuhe grau/orange, Grösse 44
104-0967	Wildleder-Sicherheitsschuhe grau/orange, Grösse 45
104-0968	Wildleder-Sicherheitsschuhe grau/orange, Grösse 46

Einweg-Schuhüberzieher

- Staubdichte Schuhüberzieher aus PE-Kunststoff, für Reinraum, Lebensmittel und Pharma
- Mit elastischem Knöchelriemen, für eine flexible, bequeme Passform
- Hervorragende Wasserbeständigkeit, zum Einsatz in Hygiene-Bereichen
- Besonders geeignet zur Reduzierung von Kreuzkontaminationen zwischen Arbeitsumgebungen

829-5363	Schuhüberzieher 36 cm blau, 2.000 Stück
829-5366	Schuhüberzieher 41 cm blau, 2.000 Stück

DBI-Sala Auffanggurte

- Sicherheitsgurte der Serie Comfort, aus weichem, atmungsaktivem Material
- Mit korrosionsbeständigen Schnallen und Ösen
- Abriebfeste Gurtbänder in einzigartiger Dreieckform, leicht anzulegen und auszuziehen
- Schulterriemen gepolstert, schneiden nicht am Hals ein
- Ergonomische Gurtpolster schonen Hüften und Rücken vor Überlastung

161-8389	Auffanggurt Öse hinten → 140 kg
123-6154	Öse hinten & Schulterpolsterung → 140 kg
123-6153	Öse vorn/hinten & Schulterpolsterung → 140 kg

Facom Sicherungskarabiner

- Edelstahl mit ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit
- Schnelle, einfache Montage/Demontage
- Einfacher Zugriff, durch nicht verriegelbaren Schnapper
- Zum Sichern von Werkzeugen und Geräten bei Arbeiten in der Höhe

910-3350	Facom 60SLS Edelstahl-Karabiner
910-3353	Facom 80SLS Edelstahl-Karabiner

Protecta Sicherungsleine

- Geflochtene Ø 10,5 mm Sicherungsleine von Protecta
- Geeignet als Verbindungselement in Fallsicherungssystemen
- Hergestellt aus Polyamid, mit Identifikationsfaden und Kennzeichnungsetikett
- In verschiedenen Längen verfügbar
- Bruchfestigkeit 2.200 daN



123-6172	Sicherungsleine, Länge 1,0 m
161-8387	Sicherungsleine, Länge 1,3 m
123-6173	Sicherungsleine, Länge 1,5 m
123-6174	Sicherungsleine, Länge 2,0 m

Petzl Newton EasyFit Auffanggurt

- Grosse Vielfalt an Auffanggeschirr der Serie EasyFit von Petzl Newton
- Weste hält den Gurt in Form, sternale automatische FAST-Schnalle und Beinschlaufe
- Schnell und einfach anzuziehen, für Körpergrössen von 165 bis 185 cm
- Hüftgurt: 70 bis 93 cm, Beinschlaufen: 47 bis 62 cm
- Eigengewicht: 1,3 kg, belastbar bis 140 kg

136-3766	Schnellverzurr-Auffanggurt, Grösse S
122-5284	Schnellverzurr-Auffanggurt, Grösse M
136-3768	Schnellverzurr-Auffanggurt, Grösse L
136-3769	Schnellverzurr-Auffanggurt, Grösse XL

Sibille TP12EC Rettungshaken

- Werkzeug zur Rettung verunglückter Personen aus Spannungsbereichen bis 45 kV
- Der Verletzte kann an der Taille gefasst und in einen geschützten Bereich gebracht werden
- Prüfspannung bei 300 mm: 100 kV
- Isolierter Stab, mit Haken aus 18 × 150 mm Stahlrohr

918-2460	Sibille TP12EC Rettungshaken 1,5 m

Honeywell Fallschutzarretierung

- PSS Turbo-lite selbstaufrollende Gewebe-Rettungsleine, 2 m
- Gehäuse aus stossfestem Nylon
- Edelstahl-Bremssystem
- Vectram-Gurtband: 1,5 × 25 mm

104-0892	Honeywell Rettungsseil, 2 m

RS PRO Federzug-Balancer

- Werkzeug-Balancer zum Aufhängen und Positionieren von Werkzeugen
- Verwendung zur Arbeitsplatzoptimierung, Handwerkzeuge stets in Greifweite
- Zum Einsatz auch als Fallsicherung für Werkzeuge

793-2774	Tragkraft 1,6 m / 1,2 kg
793-2777	Tragkraft 1,6 m / 2,0 kg
793-2771	Tragkraft 1,6 m / 3,0 kg

Facom Werkzeugschlingen

- Schlingen in verschiedener Ausführung
- Mit je zwei Edelstahl-Karabinerhaken mit Schraubverschluss
- Widerstehen extremen Arbeitsbedingungen und Temperaturen
- Zum Sichern von Werkzeugen und Geräten am Gürtel oder Handgelenk, bei Arbeiten in der Höhe

910-3338	LAN1.2 Werkzeugschlinge → 6 kg
910-3331	LAN-WRT1.2 Werkzeugschlinge → 6 kg
910-3347	CT-ACC2M Gürtelring → 4 kg

RS PRO Werkzeugschlingen

- Unverzichtbares Arbeitsmittel für Arbeitseinsätze in der Höhe
- Bei der Auswahl einer Werkzeugschlinge ist das Traggewicht zu beachten

151-2996	Werkzeugschlinge 1,4 m / → 2,0 kg
151-2995	Werkzeugschlinge 1,4 m / → 4,5 kg
707-7293	Handgelenkband, mittel
707-7296	Handgelenkband, gross

Helmaufnahme Kunststoff

- Elastische Schutzhelm-Halteschlaufe mit Schnalle
- Sichert den Schutzhelm vor dem Herunterfallen

151-2984	E3150 Helmaufnahme → 0,9 kg
151-2985	E3155 Helmaufnahme → 0,9 kg

Höhensichere Seitenschneider

- Leistungsstarke Seitenschneider mit Zweikomponentengriffen
- Aus Chrom-Vanadium Stahl, für weiche und harte Drähte
- Sicherungssystem, für den Einsatz in grosser Höhe

910-3177	192.16 SLS Seitenschneider, 160 mm
910-3186	192.20 SLS Seitenschneider, 200 mm

Höhensichere Feststellzange

- Schnell und einfach zu bedienendes Facom-Werkzeug
- Mit SLS-Befestigung, zur Sicherung gegen Herunterfallen
- Hebel für schnellen Spannbreitenwechsel

910-3221	500A SLS Feststellzange, 230 mm
910-3224	501A SLS Feststellzange, 250 mm

Die wichtigsten Produkte für Ihre **Betriebssicherheit und den Schutz elektrischer Anlagen** im Überblick.

Klicken Sie auf einen Bereich, um die entsprechenden Produkte und Marken anzusehen.

ESD-Schutz & Reinraum-Produkte

Installationstester und Zubehör

Gebäude- und Arbeitssicherheit

Stromkreisschutz

Hygenie

zum Selektor

IHRE SICHERHEIT AUF DEM PRÜFSTAND

Installationstester - ideal für den Einsatz an Kabeln, Schaltanlagen, Geräten, Motoren und Generatoren. Zum Prüfen von Isolationswiderstand, Erdungswiderstand, Schleifenimpedanz, Spannung und RCD/FI.

Die neuesten Produkte für die elektrische Sicherheit, den internationalen Sicherheitsstandards entsprechend und der aktuellsten europäischen Gesetzgebung konform.

ch.rs-online.com/rspro

RS PRO Luftqualitätsmessgeräte

- Verschiedene Luftqualitätsmessgeräte von RS PRO
- Modernste Technologien, zum Messen und Monitoring von Schwebeteilchen, Temperatur und Luftfeuchte
- Grosses Display, für gut lesbare Anzeigen
- Je nach Gerät, mit internem Speicher
- Ideal zur Überwachung der Luftqualität

106-5304 IM-502 Klimamessgerät

174-9558 RS-5322 Klimamessgerät

174-6575 RS-9680 Partikelzähler

RS PRO Zugangskontrollsystem

- Intelligentes Türöffner-System mit Wärmebildkamera
- Für Anwendungen im Bereich Zugangskontrolle, Anwesenheit in Büros, Schulen und Geschäftsräumen
- Technologie basiert auf der Erkennung der Körpertemperatur

202-0774 RS PRO Gesichtscanner mit IR-Thermometer

Hikvision Temperatur-Screening

- Sicherheitsterminals mit hochempfindlichem IR-Temperatursensor
- Misst Körpertemperaturen in Echtzeit bis 45 °C
- Mit KI-Gesichtserkennung und akustischem Masken-Warnalarm
- Modell ISD-SMG mit Durchgang-Stativ, erkennt auch Metallobjekte
- Erhöht die Sicherheit in Geschäftsräume und Bildungseinrichtungen, Schulen und Krankenhäusern

HIKVISION

201-7860 DS-K1T671TM-3XF Wärmebildkamera +30 → +45 °C

201-7866 DS-K5604A-3XF/V Zugangsterminal +30 → +45 °C

201-7862 ISD-SMG318LT-F Sicherheitsschleuse +5 → +40 °C

Barth People-Counter

- Personenzähler mit Ampelanzeige und Summer
- Zugangsüberwachung, zum Schutz von Kunden und Mitarbeitern
- Kontrolle von Zustrom und Personenverkehr in Räumen
- Maximale Personenzahl über Touch einstellbar
- Schnelles Einrichten, in weniger als 5 Minuten
- Ideal für Einzelhandel, Drogerien, Dienstleister und Catering

BARTH Elektronik GmbH

201-7846 BARTH People Counter PC-10

RS-8806S IR-Thermometer

- Präzise, kontaktlose Temperaturmessung
- Wählbare Gehäuse- und Oberflächentemperatur
- Speicherung der letzten 32 Messungen
- Automatische Abschaltung
- Anzeigeauflösung 0,1 °C

201-0210 RS-8806S IR-Thermometer → 60°C

Mechanische Hand-Zähler

- Mechanische 4-stellige Hand-Zählgeräte
- Auch zur Tischmontage geeignet
- Zur Überwachung von Fussgänger-Verkehrsströmen, Besuchern, Passagieren oder Fahrzeugen

710-5212 Aufwärts-Zähler 4-stellig, 65 × 39 × 46 mm

710-5216 Aufwärts-Zähler 4-stellig, 65 × 39 × 53 mm

Multifunktionsprüfgeräte

- Multifunktions-Installationstester für verschiedene Einsätze
- Modelle CF und RT, für den Einsatz im Bereich Kfz, für Verdrahtung- und Relaisprüfungen
- MT-6600 Modelle für selektive Spannungsmessung zwischen L-N, L-PE und N-PE
- Prüfspannung 1.000 V, Durchgangsprüfstrom 1 mA
- Alle Daten entnehmen Sie bitte den Produktseiten auf RS Online

200-3705	CF-02 Kfz Installationstester
200-3704	RT-05 Kfz Relais-Prüfgerät
144-5338	MT-6600 Installationstester
177-9342	MT-6600 Installationstester + Stromzange

RS PRO Spannungsprüfer

- Zweipolige Spannungsanzeige und Durchgangsprüfung
- Für schnelle, genaue Ergebnisse beim Prüfen von Stromkreisen
- Kombinieren Funktion und Vielseitigkeit, ein Muss in jedem Elektriker-Werkzeugsatz

205-0093	DT-9230 Spannungsprüfer → 600 Vac/dc
124-1961	IVT-10 Spannungsprüfer → 750 Vac/dc
124-1962	IVT-20 Spannungsprüfer → 750 Vac/dc

GMW Multifunktionsprüfgeräte

- Multifunktions-Installationstester der Serie PROFITEST von Gossen Metrawatt
- Hochpräzise, vielseitige Messinstrumente für den Einsatz in allen 3-phasigen Wechselstrom-Systemen
- Regelkreis- und Leitungsimpedanzmessung
- Messung von Isolationswiderstand, Tiefpunktwiderstand und Erdungswiderstand
- Alle Daten finden Sie auf RS Online

GOSSEN METRAWATT

136-5807	PROFITEST MXTRA M500V Installationstester
136-5806	PROFITEST MXTRA M520P Installationstester
899-8205	PROFITEST INTRO M503B Installationstester
899-8208	PROFITEST INTRO M520T Installationstester
867-5627	MASTER PROFI M520R Installationstester

RS PRO Isolationstester

- Grosses LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Komfortable Vergleichsfunktion Gut/Schlecht
- Erkennung von Gleich-/Wechselspannung, mit Hochfrequenzunterdrückung
- Isolationsprüfung: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1.000 V
- Messkategorie CAT IV 600 V
- Alle Daten, sowie weitere Geräte finden Sie auf RS Online

123-3220	IIT1500 Isolationsprüfgerät 20 GΩ
917-6308	IIT2010 Isolationsprüfgerät 9,5 GΩ

Spannungsprüfer & Magnetfelddetektoren

- Kontaktlose Spannungsprüfer in Stiftausführung
- Zum Erkennen von Wechselspannung in Kabeln und Steckdosen
- VP-2 zeigt zudem Bildschirmstrahlung
- Kontaktlose Detektoren zeigen durch Aufleuchten der Spitze Magnetfelder an
- Für Wechsel- und Gleichstromfelder, sowie Permanentmagnete
- Kleiner Magnet in der Stiftkappe für Funktionstests

123-3247	IVP-1 Spannungsprüfer → 1.000 Vac
161-1627	VP-2 Spannungsprüfer → 1.000 Vac
375-5422	Magnetfeld-Detektor → 1.000 Vac
141-1996	Magnetfeld-Detektor, ATEX

RS PRO Erdungsprüfgeräte

- Digitale 3-polige Erdungs-Testgeräte von RS PRO
- Grosses hinterleuchtetes Display, zum leichten Ablesen der Anzeige
- Min/Max und Halte-Funktion mit Datenspeicherung
- Automatische Nullpunkteinstellung
- Zum Prüfen des Erdungswiderstands von Motoren, Generatoren, Leitungen und Schaltanlagen

144-5339	ET5300 LED Erdungsprüfgerät → 2 kΩ
123-2238	IET1700 LCD Erdungsprüfgerät → 4 kΩ

Fluke Inspektionskameras

- Schwachstellen schnell erkennen mit den Industrie-Kameras von Fluke
- Stellen Sie den korrekten Luftdruck für Ihre pneumatischen Geräte sicher
- Mit dem DS703 Videoskop könne Sie Fehler im Schlüsselloch-Prinzip durch eine Sonde Ø 8,5 mm x 1,2 m erkennen
- Geringere Betriebskosten, durch Reduktion der Lecksuchzeit

FLUKE

187-6163	FLUKE ii900 Leckdetektor-Schallkamera
206-6117	FLUKE ii900 Leckdetektor-Schallkamera
175-8013	FLUKE DS703 Videoskop

Fluke Zangenmessgeräte

- Zangenmessgeräte der Serien 320, 360 und 370 von Fluke
- Zertifizierte Instrumente zur Erfassung einer Vielzahl von Messwerten, für die fortschrittliche Fehlersuche
- Geräte der Serie 370 FC protokollieren und übertragen sporadische Fehler über die Fluke Connect App an mobile Geräte
- Informieren Sie sich über alle Gerätedaten auf RS Online

FLUKE

705-1941	FLUKE 365 Zangenmessgerät, 200 A
765-3660	FLUKE 325 Zangenmessgerät, 400 A
905-5911	FLUKE 374 FC Zangenmessgerät, 600 A
905-5914	FLUKE 376 FC Zangenmessgerät, 1.000 A

Fluke Wärmebildkameras

- Leistungsfähiges Instandhaltungsset, bestehend aus Wärmebildkamera im Hosentaschenformat und Elektrotester T6-1000
- Verschiedene Wärmebildkameras, für umfassende Fehlersuche und vorausschauende Wartung
- Möglichkeit der Echtzeit-Kommunikation über Smartphone und Fluke Connect
- Das gesamte Sortiment finden Sie auf RS Online

FLUKE

201-2099	FLUKE PTi120 Wärmebildkamera + T6-1000
206-6116	TIS20+ MAX Wärmebildkamera -20 → +400 °C
198-1145	TiS60+ Wärmebildkamera -20° → +400 °C
186-4696	Ti401 PRO Wärmebildkamera -20 → 650 °C
171-6857	Ti480 PRO Wärmebildkamera -20° → 1.000 °C

Fluke Spannungsprüfer

- Das FLUKE T6-1000 misst mit FieldSense-Technologie Spannungen bis 1.000 Vac / 200 A
- Zangenmessung, ohne Öffnen von Stromkreisen, oder Kontakt zu spannungsführenden Teilen
- Der zweipolige Prüfer T150 ist unentbehrlich für Elektriker
- Äusserst robust und leicht zu bedienen, mit einer Reihe von Funktionen

FLUKE

189-3830	FLUKE T6-1000 KIT2, Elektrotester
750-2702	FLUKE T150, Spannungsprüfer

Stromversorgung/Energiemessung

- Dreiphasen-Leistungslogger für grundlegende Qualitätsstudien von Stromversorgung und Energie
- Mobile-App Fluke Connect und Desktop-Software für Echtzeit-Übertragungen
- Analysegerät für Motorantriebe mit 500 MHz Oszillator
- Spart Zeit beim Einrichten und bei der Fehlersuche an Frequenzumrichtern
- Test und Schritt-für-Schritt Messung der wichtigsten Motor-Parameter

FLUKE

136-5784	FLUKE 1736, 4-Kanal Energie-Messgerät
900-9986	FLUKE 1738, 4-Kanal Energie-Messgerät
179-7957	FLUKE MDA-550, 4-Kanal Motoranalysator

Prozessüberwachung mit Fluke

- Präzise und zuverlässige Prozess-Strommesszangen und Kalibratoren von Fluke
- Signalmessung 4 bis 20 mA, ohne Unterbrechung der Schleife
- Eingabe und Simulieren von Signalen zwischen Steuerungen
- Auflösung und Empfindlichkeit von 0,01 mA
- Messung von mA-Signalen für analoge Eingänge/ Steuerungs- und SPS-Ausgänge

FLUKE

287-642	FLUKE 771 Prozess-Strommesszange
669-3493	FLUKE 773 Prozess-Strommesszange
447-7707	FLUKE 789 Multifunktions-Kalibrator
325-4777	FLUKE 705 Schleifenkalibrator

Stromkreisverteiler MISTRAL65

- Vollständige und vielseitige Verteilerserie für industrielle, gewerbliche oder private Anwendungen
- Erfüllen durchgängig die hohe Schutzart IP65 und sind nach IEC 60670-1/-24 geprüft
- Türöffnungswinkel 180 °

ABB

811-1892	1-Reihig
811-1868	2-Reihig
811-1870	3-Reihig
811-1874	4-Reihig

Wandgehäuse

- Hochschlagfestes IP65-Kunststoff-Gehäuse
- Verschliessbar
- Türöffnungswinkel 200 °
- Hellgrau RAL 7035

RS PRO

746-7393	280 × 210 × 130 mm
746-7396	400 × 300 × 165 mm
746-7390	400 × 300 × 195 mm
746-7400	500 × 400 × 175 mm
746-7403	600 × 400 × 200 mm

Verdrahtungskanäle

- PVC-Verdrahtungskanäle mit Abdeckung
- Bauweise mit geschlossenen Schlitzen, Schlitzweite 8 mm
- Lieferung je 8 Stück mit 2 m Länge

RS PRO

301-2084	25 × 30 mm
301-2090	25 × 60 mm
301-2107	40 × 40 mm
301-2113	40 × 60 mm
301-2129	50 × 50 mm
301-2135	60 × 60 mm

DIN-Hutschiene

- Geschlitzte DIN-Schienen aus Stahl, in vorgeschnittenen Längen
- TS35 7,5 mm x 35mm
- Ungestanzte Ausführungen auf RS Online verfügbar

RS PRO

467-416	DIN-Schine geschlitzt, 1 m
742-4138	DIN-Schine geschlitzt, 2 m

Leitungsschutzschalter, Typ B

- Einpolige Sentron Leitungsschutzschalter
- Mit Schnellsteck-Klemme 230/400 V, 6 kA
- Auslösecharakteristik: Klasse B
- Tiefe 70 mm
- Schraubenlose Abgangsklemmen

SIEMENS

521-4737	5SJ6110-6KS, 10 A
521-4866	5SJ6113-6KS, 13 A
521-4759	5SJ6116-6KS, 16 A
521-4664	5SJ6120-6KS, 20 A

Leitungsschutzschalter, Typ C

- Einpolige Sentron Leitungsschutzschalter
- Mit Schnellsteck-Klemme 230/400 V, 6 kA
- Auslösecharakteristik: Klasse C
- Tiefe 70 mm
- Schraubenlose Abgangsklemmen

SIEMENS

521-4800	5SJ6110-7KS, 10 A
521-4816	5SJ6113-7KS, 13 A
521-4822	5SJ6116-7KS, 16 A

FI-Schutzschalter

- Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen, in mehreren Typen und Ausführungen erhältlich
- Typ A - lösen sowohl bei sinusförmigen Wechsel-Fehlerströmen als auch bei pulsierenden Gleich-Fehlerströmen aus
- Einsatz vor allem bei einphasigen Verbrauchern mit elektrischen Bauelementen im Netzteil

SIEMENS

124-7726	5SV3311-6, 2-polig 16 A / 30 mA
124-7727	5SV3312-6, 2-polig 25 A / 30 mA
124-7737	5SV3612-6, 2-polig 25 A / 300 mA
124-7738	5SV3614-6, 2-polig 40 A / 300 mA
124-7733	5SV3344-6, 4-polig 40 A / 30 mA
124-7741	5SV3644-6, 4-polig 40 A / 300 mA
124-7743	5SV3646-6, 4-polig 63 A / 300 mA

Verteilerblöcke

- Zum Verbinden von Kabeln des gleichen Potenzials
- Einsatz in Anschlusskästen und Schaltfeldern
- Jede Klemme ist intern verbunden
- Nennstrom nach Kabelquerschnitt: 6 mm /16 A, 16 mm / 100 A, 35 mm / 170 A

RS PRO

388-2833	10 × 6 mm² + 2 × 16 mm² mit Halterung
388-2855	10 × 6 mm² + 2 × 16 mm²
388-2861	10 × 6 mm² + 1 × 35 mm²

Brandschutzschalter-LS

- Dritte Produktgeneration, für präventiven Brandschutz
- Zur Installation in Neubauten und für Nachrüstungen in Bestandsgebäuden
- Mit integriertem Leitungsschutzschalter in nur einer Teilungseinheit - spart 50 % Platz
- Schmale Baubreite, nur eine Breiteneinheit

SIEMENS

187-5262	5SV6016-7KK10, 2-polig 10 A
187-5263	5SV6016-7KK13, 2-polig 13 A
187-5251	5SV6016-7KK20, 2-polig 20 A
187-5249	5SV6016-7KK25, 2-polig 25 A
187-5250	5SV6016-7KK32, 2-polig 32 A

Tragschienen-Steckdose

- Push-In Federanschluss
- Steckgesicht Typ CF
- Nennspannung 250 Vac, Nennstrom 16 A
- Doppelsteckdose mit Leuchtanzeige

PHOENIX CONTACT

207-3024	Einfachsteckdose 16 A grün, VPE á 5 Stück
201-3848	Einfachsteckdose 16 A grau, VPE á 5 Stück
201-3754	Zweifachsteckdose 16 A grün, VPE á 2 Stück
201-3947	Zweifachsteckdose 16 A grau, VPE á 2 Stück

Stromzähler

- Elektromechanische und digitale Leistungsmesser
- Mit Impulsausgang
- Ideal zur Erfassung von Nebenstellen

RS PRO

144-0530	Elektromechanisch, 1-phasig
871-8302	Digital, 1-phasig

Gefahren-Warnschild

- Warnung vor elektrischer Spannung
- Material Vinyl, robust und langlebig
- Selbstklebend
- Bleicht nicht im Laufe der Zeit aus

RS PRO

776-0948	25 × 25 mm, Rolle mit 250 Stück
776-0967	50 × 50 mm, Beutel mit 250 Stück
776-0945	150 × 150 mm, 1 Stück

Luftqualitätsmessgeräte

- Hochpräzise Geräte für Luft- und Klimamessungen
- Smart Probes Klima-Set für Belüftungsanlagen, mit Smartphone-Bedienung
- Je nach Ausstattung, zum Messen von Luftqualität, CO_2-Konzentration, Luftfeuchtigkeit, Lufttemperatur und atmosphärischem Druck
- Einfache Volumenstrom-Parametrierung

Be sure. testo

161-2897	Testo 160 IAQ Wi-Fi Datenlogger
176-5580	Testo 440dP ComboKit 1, mit Flügelrad + Temperatursensor
176-5581	Testo 440dP ComboKit 2, Strömungsmessung mit Bluetooth
176-5575	Testo 440 Kit CO_2 Klimamessgerät mit Bluetooth

Temperaturdatenlogger

- Für ein lückenloses Datenmonitoring konform zu GxP, 21 CFR Part 11, HACCP und EN 12830
- Alles in einem Logger: PDF-Messdaten, Konfigurationsdatei, Kalibrierzertifikat und Bedienungsanleitung
- Sofortige Erstellung eines PDF-Berichts direkt nach Anschluss an den Rechner
- Automatisierte Türkontakt- und Temperatur-Überwachung mit optionalem Fühler

Be sure. testo

851-3469	Testo 184 T3 Temperatur-Datenlogger
851-3466	Testo 184 H1 Luftfeuchtigkeit und Temperatur
851-3450	Testo 184 T2 Temperatur-Datenlogger
145-0234	Testo Saveris 2-T2 Funk-Datenlogger

Infrarot-Thermometer

- Temperatur Messgerät für die schnelle, berührungslose Messung der Oberflächentemperatur
- Einfache Temperaturmessung selbst bei dynamischen Prozessen oder an schwer erreichbaren Stellen
- Zuverlässige Temperaturmessung mit kostengünstiger Technologie

Be sure. testo

764-4395	Testo 830-T2 Infrarot Thermometer 12:1, bis +400°C
764-4408	Testo 830-T4 Infrarot Thermometer 30:1, bis +400°C
292-307	Testo 810 Infrarot Thermometer 6:1, bis +300°C
777-0453	Testo 104 Infrarot Thermometer 10:1, bis +250°C

Luxmeter

- Leuchtstärkemessgerät zum Prüfen des Umgebungslichtes, im Taschenformat
- Innovative Messtechnologie, Messbereich 0 → 99999 Lux
- Min/Max Speicherfunktion
- Lieferung mit Trageschlaufe, Gürtelhalter, Schutzkappe, Batterien & Bedienungsanleitung

Be sure. testo

292-363	Testo 540 Luxmeter, 99.999 lux

Wärmebildkameras

- Kombinieren alle wichtigen Funktionen für hochwertige thermographische Messungen, zu einem erschwinglichen Preis
- Genau, schnell, zuverlässig und robust genug, um dem rauen täglichen Einsatz standzuhalten
- Sehr gute Bildqualität
- Grosser Temperaturmessbereich

Be sure. testo

125-2265	Testo 865 - Wärmebildkamera, 160 × 120 Pixel
125-2266	Testo 868 - Wärmebildkamera, 160 × 120 Pixel, App
125-2267	Testo 871 Baudiagnose-Set - Smartes, Schimmel-Set
125-2268	Testo 872 Wärmebildkamera, 320 × 240 Px, App, Laser

Spannungsprüfer

- Strom-Spannungsprüfer, sowohl für Wechsel- als auch für Gleichspannung
- Für nahezu alle täglichen elektrischen Messaufgaben, ohne Umschalten
- Spannungsprüfer mit Rundum-Display
- Dank einzigartiger Lichttechnik sind die Messwerte aus jeder Position deutlich sichtbar

Be sure. testo

905-5876	Testo 755-2 Strom-/Spannungsprüfer
905-5866	Testo 750-1 Spannungsprüfer
905-5879	Testo 750-3 Spannungsprüfer

Smart-UPS

- Intelligenter und effizienter Stromversorgungsschutz im Netzwerk, mit skalierbarer Laufzeit
- Ideal für Server, POS-Systeme, medizinische und Netzwerkgeräte
- Betriebsmodus zum Abgeschalten ungenutzter elektrischer Komponenten, bei guten Stromversorgungsbedingungen

APC by Schneider Electric

201-0845	SMC1000I-2UC
201-0846	SMC1500I-2UC
201-0844	SMC1500IC
201-0843	SMC1000IC

SITOP DC-USV

- Unterbrechungsfreie Stromversorgungen mit Kondensatoren oder Batterien
- Schutz vor Netzausfällen, von Sekunden bis zu einer Dauer von mehreren Stunden
- Versionen mit oder ohne USB-Schnittstelle

SIEMENS

741-8726	UPS500S Grundgerät 2,5 kWs
668-0532	UPS500S Grundgerät 5 kWs
473-1045	DC USV-Modul, 24 V / 6 A
499-9601	DC USV-Modul, 24 V / 40 A

QUINT USV

- USV-Lösungen für jeden Bedarf und jede Anwendung, in Industrie, Gebäudeautomation, Engineering, sowie Versorgung von AC- und DC-Lasten
- Platzsparend: Plug-&-Play Lösung integriert Stromversorgung oder Energiespeicher
- Flexibel durch modulares System: Für Lastströme bis 40 A und Pufferzeiten bis zu mehreren Stunden
- Vollständige Nutzung des Energieinhalts: Prozesse und Applikationen werden so lange wie möglich weiterversorgt

PHOENIX CONTACT

665-7851	MINI DC-UPS 12DC/4
665-7918	QUINT DC-UPS 24DC/20
739-7878	QUINT UPS 24DC/24DC/40
505-5421	QUINT BUFFER 24DC/20 Puffermodul

Zubehör rund um USV

- Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien
- Exklusiv für die APC USV-Systeme entwickelt und vollständig kompatibel zum intelligenten Batteriemanagement-System
- Gewährleistet ununterbrochene Stromversorgung, zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels

APC by Schneider Electric

779-4058	APC RBC2 Ersatzakku, 12 V / 7,5 Ah
689-9064	APC RBC7 Ersatzakku, 12 V / 18 Ah
689-9058	APC RBC48 Ersatzakku, 12 V / 168 VAh
689-9049	APC RBC43 Ersatzakku, 12 V / 480 VAh

Bleiakkus

- Akkus der NP-Serie setzen den Standard für Qualität und Exzellenz im Bereich Bleiakkumulatoren
- Nahezu wartungsfrei, mit perfekt abgedichteter Konstruktion und Rekombination von Gasen innerhalb der Zelle
- VRLA-Batterien der Serie RE mit geringer Selbstentladung können über lange Zeiträume ohne Kapazitätsverlust lagern
- Neueste Sauerstoff-Rekombinationstechnologie und sicheres Niederdruck-Entlüftungssystem

YUASA

597-835	NP Bleiakku, 12 V / 7 Ah
597-841	NP Bleiakku, 12 V / 12 Ah
707-4966	NP Bleiakku, 12 V / 8.5 Ah
613-0854	RE Bleiakku, 12 V / 7,3 Ah

Bleiakkus

- Für den Einsatz in allgemeinen Anwendungen in einer Reihe von Branchen
- Ideal für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung und Notfallsysteme
- Lange Lebensdauer

RS PRO

537-5488	Bleiakku, 12 V / 7 Ah
686-7253	Bleiakku, 12 V / 5 Ah
537-7305	Bleiakku, 12 V / 12 Ah

ATEX Erdungsklemmen

- Robuste Erdungsklemme
- Mehradrige Stahlleiter für überlegene mechanische Festigkeit
- Antistatische Hytrel-Beschichtung, für optimale Chemikalien- und Abriebfestigkeit

Newson Gale

233-323	ESD Erdungsklemme 3 m, 25 mm / 4 mm²
233-339	ESD Erdungsklemme 5 m, 40 mm / 4 mm²

ESD Handgelenkbänder

- Gelenkbänder gemäss EN 61340-5-1
- Zuverlässige Methode der statischen Ableitung
- Verstellbares Handgelenkband für alle Grössen
- 1 MOhm Sicherheitswiderstand
- Spiralkabel in unterschiedlichen Längen und Anschlüssen

RS PRO

287-7385	Armband 1,8m mit Kabel, 10 mm Druckknopf
287-7379	Armband 1,8m mit Kabel, Bananenstecker + Klemme
392-163	Armband verstelbar, 10 mm Druckknopf
287-7414	Kabel 1,8m Bananenstecker mit Klemme

ESD Kabel

- Widerstand 1 MOhm
- Verschiedene Längen verfügbar
- Versionen mit 10mmm Druckknopf auf Bananenbuchse / Ringöse oder Druckknopf
- Gemäss EN 61340-5-1

RS PRO

273-6717	Spiralkabel 1,8 m, mit 2 × Druckknöpfen
129-4874	Kabel 2 m, mit 2 × Druckknöpfen
798-9335	Kabel 0,45 m, mit Ringöse + Druckknopf
273-6701	Spiralkabel 1,8 m, mit Druckknopf + Banane + Kroko

ESD Erdungszubehör

- Erdungsboxen und -Bausteine sowie Leitungen für den Arbeitsplatz
- Zum Schutz von elektronischen Bauelementen, gemäss EN 61340-5-1
- Mit 1 MOhm Sicherheitswiderständen

RS PRO

392-141	Rack-Anschlusssatz
287-7559	Erdungsbaustein, 1 MΩ
287-7492	Erdungsanschlusspunkt 3 × 10 mm, 1 MΩ
291-9596	10 mm Druckknöpfe, 100 Stück

ESD Schaumstoffe & Verpackungen

- Antistatische ableitende Dehnfolie mit einer Stärke von 25 µm
- Geeignet zum Einwickeln per Hand oder mit einer Maschine
- ESD-Schaum mit geringer Dichte, zum Schutz empfindlicher Komponenten

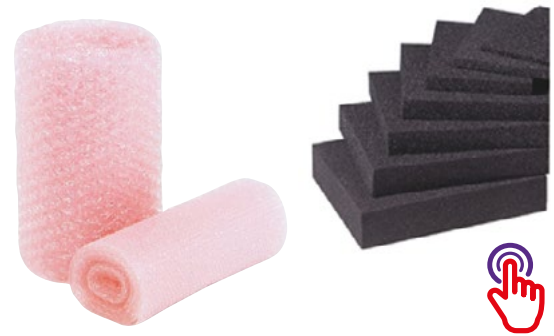

RS PRO

815-7012	Folie pink, 25 µm x 500 mm, 300 m
356-2315	Folie pink, 4 × 500 mm, 50 m
356-2157	Folie pink, 4 × 1.500 mm, 50 m
815-3474	Schaum-Polsterung schwarz, 6 mm x 1 × 1 m

ESD-Matten

- Antistatik-Matten gemäss EN 61340-5-1 ESD
- ESD-Gummibodenbelag IEC 61340-2-3
- Dauerelastisch und ableitfähig, einfach zu reinigen
- Materialstärke 3 mm
- Mit 10 mm Druckknopf

RS PRO

466-1643	Arbeitsplatz-Matte 3,2 × 600 × 1.200 mm, blau
787-3114	Arbeitsplatz-Matte 2,0 × 600 × 1.200 mm, schwarz
466-1659	Arbeitsplatz-Matte 3,2 × 600 × 1.200 mm, grau
787-2102	Arbeitsplatz-Matte 3,0 × 600 × 1.200 mm, blau

ESD-Behälter

- Antistatische Gehäuse mit geringer Aufladung, senken die Wahrscheinlichkeit für Schäden an statisch empfindlichen Teilen
- Flexible Lösung für Ihren Lagerbedarf
- Spezialanfertigung mit antistatischen, leitfähigen Karbonpartikeln/Fasern

550-331	Sichtlagerkasten 130 × 150 × 240 mm, VPE 5 Stück
550-870	Box 19 × 77 × 55 mm, VPE 5 Stück
550-325	Sichtlagerkasten 75 × 165 × 100 mm, VPE 5 Stück
121-8487	Sichtlagerkasten 182 × 350 × 205 mm, VPE 10 Stück

ESD Beutel & Taschen

- Eine Reihe von Antistatikbeutel, zum Schutz empfindlicher Geräte vor ESD-Schäden
- Geeignet zum Verpacken, Lagern und Transportieren ESD-sensibler Gegenstände
- Es stehen Wärme- und Druckverschluss-Version zur Verfügung

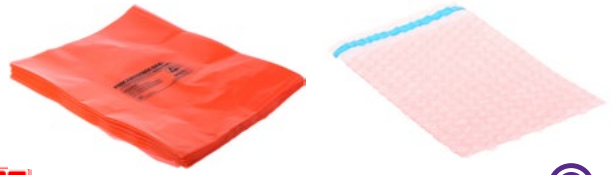

287-7931	ESD Beutel pink, 305mm x 406mm, 100 Stück
287-7925	ESD Beutel pink, 254mm x 356mm, 100 Stück
356-2359	ESD Beutel pink, 130mm x 185mm, 50 Stück
182-8843	ESD Beutel silber, 305mm x 254mm, 100 Stück

ESD-Sets für den mobilen Einsatz

- Antistatische, robuste Feldservicekits, gemäss EN 61340-5-1
- Zum Arbeiten in elektrostatisch geschützten Bereichen

681-1235	Matte 380 × 510 mm + Zubehör
681-1231	Matte 590 × 550 mm + Zubehör
145-2123	Matte 600 × 600 mm + Zubehör
787-2111	Matte 1.200 × 2.400 mm + Zubehör

Reinraum & ESD Bedarfsartikel

- Für Anwendungen, die aussergewöhnliche Saugfähigkeit und überlegene Festigkeit erfordern
- Extrem fusselarm
- Gute Saugfähigkeit
- Abriebfest

168-1659	400 ml Antistatischer Schaumreiniger
829-5120	100 × Reinraumtücher, Klasse ISO4-ISO6
829-5149	200 × Reinraumtücher, Klasse ISO4-ISO6
829-5136	100 × Reinraumtücher, Klasse ISO6-ISO7

ESD Vakuumsauger

- Service Vakuumsauger, ESD-sicher
- Vollständig eigenständige Einheit, für hocheffiziente Reinigung
- Entfernen von Toner und Staub und zum Reinigen von Datenverarbeitungsanlagen

103-4052	497ABG-NO Staubsauger
103-4053	Ersatz-Filter
838-1219	Ersatz-Bürste

Ionisator mit Gebläse

- Durchflusskapazität: 460 l/min
- Mit PNP Ausgang
- Schneller Abbau statischer Elektrizität in 1,3 Sekunden
- Ionengleichgewicht: ±13 V

126-0264	IZF10-LP Gebläse-Ionisiergerät

Grenzwertmelder

- Bewährte Messtechnologien, mit modernen Materialien und innovativer Elektronik
- Brandmelder der Serie 65 können bei Verwendung mit einem Relaissockel in Alarmanlagen integriert werden
- Grosser Betriebsspannungsbereich von 9 bis 33 Vdc
- Grosser Temperaturbereich von -20 °C bis +60 °C

apollo

240-0553	Optischer Rauchmelder, Serie 65
240-0581	Wärmemelder, Serie 65
240-0597	Diodensockel

Brandmelder und Prüfgeräte

- Sichere Brandmelderprüf- und Wartungsgeräte nach internationalen Normvorschriften
- Kostengünstig, tragbar und vielseitig

detectortesters

146-6805	Rauch-/Wärmemelder Prüfset
146-6823	Rauchmelder-Prüfspray
146-6804	Prüfgerät für Wärmemelder

Feuerschutzdecken

- Glasfaser-Löschdecke, gemäss EN 1869:1997
- Kitemark-Zertifizierung
- Lieferung in rotem, Festkunststoff-Behälter, zur einfachen Wandmontage
- Für leichte industrielle Anwendungen

FireBlitz

523-156	Löschdecke, 100 × 100 cm
523-146	Löschdecke, 120 × 120 cm
523-178	Löschdecke, 180 × 120 cm

Feuerlöscher

- 2 kg Kohlendioxid für Elektro-Einsatzbreiche B und E
- Leichtes Aluminiumgehäuse

FireBlitz

523-128	CO2 Feuerlöscher, 2 kg

Türschliesser

- Kompaktes Design
- Einstellbare Schliessgeschwindigkeit
- Gemäss EN1154: 1196 + A1: 2002

RS PRO

734-8823	Economy-Schliesser für Feuerschutztür 65 kg
734-8832	Schliesser für Feuerschutztür 65 kg
734-8839	Schliesser für Feuerschutztür 100 kg

LED-Notbeleuchtungen & Notstromleuchten

- Robuste und sichere Leuchten
- Ideal für Anwendungen in Gewerbe, Industrie und Einzelhandel
- Langlebig und sehr widerstandsfähig gegen Witterung und Beschädigung

RS PRO

795-9381	2 × 7,5 W / 470 lm, 272 × 296 × 75 mm, IP65
795-9378	3 W / 120 lm, 117 × 350 × 76 mm, IP65
795-9735	6 W / 200 lm, 117 × 352 × 76 mm, IP65
795-9748	3 W, 60 × 390 × 190 mm, IP20

Verbandskästen

- Erste-Hilfe Ausstattungen, orientiert am Anspruch des Anwenders
- Für jeden spezifischen Berufszweig eine ausgewählte, passende und anspruchsvolle Ausstattung
- Qualitätsprodukte, national und international anerkannt
- Bestens bewährt beim Einsatz für die Rettung und Versorgung von Verletzten

SOHNGEN

309-0422	Erste Hilfe Koffer SN-CD, orange
841-7894	Erste Hilfe Koffer JOKER EH, orange
309-0393	Erste-Hilfe Koffer MT-CD, orange
309-0416	Erste Hilfe Koffer QUICK-CD, orange

Augenspülung

- Gebrauchsfertige Augenspülungen als Sterillösung / Sterilwasser
- Fremdkörper können schonend ausgeschwemmt werden
- Temperaturbeständig, keine Kontamination, keine Wartung, kein Wasserwechsel

SOHNGEN

309-0573	AQUA NIT® Augenspülung, Box 4 × 250 ml
841-7923	oculav NIT® Augenspülung, Box 4 × 250 ml
311-7864	AQUA NIT® Augenspülung , 250 ml
841-7914	oculav NIT® Augenspülung, 250 ml

Erste-Hilfe Ausstattung

- Vielfalt von Erste-Hilfe Ausstattungen
- Erfüllen die individuellen Erfordernisse der unterschiedlichen Betriebszweige, ob in Industrie, Verwaltung oder Bildungsstätten

SOHNGEN

380-6665	Verbandstoff-Füllung, DIN 13 157
380-6671	Ersatz-Füllung, DIN 13 169

Wundverbandpflaster

- Verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, atmungsaktiv
- Fördert Hautbildung und Heilung
- Alle aluderm®-aluplast Wundverbandpflaster sind einzeln hygienische versiegelt

SOHNGEN

453-3728	Pflasterspender aluderm®-aluplast
309-0567	Extraset Pflaster-Mehrbedarf, 116 Stück
841-7936	aluplast Nachfüllset komplett, 115 Stück
453-3677	aluplast Nachfüllset 72 × 25 mm, 30 Stück

Verbandskasten

- Umfassend bestückt, die perfekte Ergänzung für Ihren Arbeitsplatz
- Erfüllt die Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften
- Erhältlich als Wand-, Transport- oder Gürteltaschenversion

RS PRO

787-3426	Erste-Hilfe Set zur Wandmontage
367-0977	Erste-Hilfe Set Transportkoffer/ Wandmontage
367-0911	Verbandkasten Transportkoffer
764-552	Erste-Hilfe Set Gürteltasche

Pflasterspender und Sets

- Spender und Sets in verschiedenen Grössen und Materialien
- Detektierbare, wasserdichte Ausführungen

RS PRO

787-3603	85 Pflaster wasserdicht
787-3619	70 Pflaster wasserdicht
787-3606	240 Pflaster
787-3612	35 Pflaster mit Metalldetektor

Handreiniger

- Leistungsfähige und vielseitige Reiniger
- Entfernen effektiv eine Vielzahl von schwer zu beseitigenden Verschmutzungen

742-3040	Handseifenspender Zitrus-Duft, 2 l
914-8287	Handreiniger, Tube 250 ml
460-9106	Handreiniger mit Gestell, Zitrus-Duft, 750 ml

Handdesinfektion

- Antibakterieller Handreiniger
- Reinigt, pflegt und schützt die Hände
- Entspricht den Spezifikationen der WHO

201-3514	Händedesinfektionsmittel, Flasche 250 ml
201-6995	Händedesinfektionsmittel, Flasche 500 ml
201-6994	Händedesinfektionsmittel, Flasche 1.000 ml

Desinfektionsstation

- Robust, fussbetrieben, ohne Berührung mit der Hand
- Schnell und einfach einzurichten

201-7831	Station 306 × 312 mm, Höhe 1,2 m

Kontaktloser Türöffner

- Zur Minimierung des Oberflächenkontakts an Türgriffen, Aufzugstasten, Taschen uvm.
- Klein und kompakt genug, um in der Tasche zu bleiben - ideal für unterwegs
- Hochfest, ergonomisch und leicht desinfizierbar

201-7025	Türöffner

Hygiene-Trennwände

- Schutzvorrichtungen, entwickelt für sauberere und sicherere Umgebungen für Lebensmittel und Menschen
- Freistehend, leicht zu reinigen
- Robuste, 5 mm starke Acrylplatte

201-8165	Schutzwand, 600 × 700 mm
201-8166	Schutzwand, 600 × 1.400 mm

Distanzassistent

- Gerät gibt ein kurzes akustisches oder vibrierendes Warnsignal ab, wenn sich ein anderer Träger auf mehr als 2 Meter (oder der von Ihnen eingestellten Entfernung) nähert
- Einsetzbar im Innen- und Aussenbereich
- Konfigurierbare Entfernungseinstellung

205-1266	Distanzassistent, VPE 5 Stück

Absperrbänder

- Sicherheitsbarrieren, zum Einsatz in gefährliche Bereichen und zur Warteschlangen-Organisation
- Zur ortsfesten oder beweglichen Montage
- Sortiment umfasst Ketten, Pfosten, Absperrbänder, robuste und flexible Poller und ausziehbare Barrieren

829-9069	Wandeinheit mit gelb/schwarzem Band 4,6 m
829-9075	Wandeinheit mit gelbem Band 4,6 m
829-9078	Wandeinheit mit schwarzem Band 4,6 m
829-9062	Pfosten mit schwarzem Band 2,8 m

Leitkegel

- Robuste PVC-Kegel mit einer rutschfesten Gummiunterlage
- Orange, mit weissen reflektierenden Streifen und einem schwarzen Sockel

503-681	Höhe 300 mm
503-754	Höhe 490 mm
840-0647	Höhe 700 mm
125-2172	Höhe 900 mm

Weich-PVC-Klebebänder

- Hohe Flexibilität und Dehnbarkeit, schnelles und einfaches Anbringen auf unterschiedlichsten Oberflächen
- Resistent gegen viele Lösungsmittel
- Modell 766: für allgemeine Abdeckzwecke, zum Verschliessen runder oder unebener Oberflächen, zum Kennzeichnen/Markieren
- Modell 471: Markieren, Bündeln, Halten, Verschliessen und Gefahrenkennzeichnung



669-2898	Klebeband 471 gelb, 33 m
669-2894	Klebeband 471 blau, 33 m
399-7575	Klebeband 766 schwarz/gelb, 33 m
669-2876	Klebeband 471 rot, 33 m

Warnschilder

- Warnschilder und Warnzeichen nach EN ISO 7010
- Warnt effizient vor Gefahren und Hindernissen

813-4423	Warnschild 'Elektrische Spannung', 100 × 100 mm
813-4445	Warnschild 'Gefahr heisse Oberflächen', 100 × 100 mm
813-4552	Warnschild 'Gefahr heisse Oberflächen', 200 × 200 mm
898-7160	Warnaufsteller neutral, 630 × 300 mm

Gebotsschilder

- Sicherheitszeichen ohne Text, mit 200 mm Durchmesser
- Selbstklebend, dauerhafter Acrylklebstoff
- Polyester laminiert

179-2586	Augenschutz tragen
179-2609	Gehörschutz tragen
305-7728	Schutzhandschuhe tragen
305-7706	Fussschutz tragen

Sicherheitsposter

- Mehrsymbol-Schilder aus PP, ohne Kleber
- Bodenmarkierungsschild 350 × 350mm, selbstklebend

201-7385	Mehrsymbol-Schild Sicherheit auf dem Gelände BxH 371 × 262 mm
201-7363	Mehrsymbol-Schild Sicherheit auf dem Gelände BxH 262 × 371 mm
201-7330	Bodenmarkierungsschild, Hände desinfizieren
201-1528	Mehrsymbol-Schild Richtiges Händewaschen BxH 371 × 262 mm

Rocol Easyline Linienmarkierung

- Patentiertes, batteriebetriebenes Luftstrom-Markiersystem Easyline Edge®, für scharfe, klare Linien
- Dauerhaft auf Fabrikböden, in Lagerhäusern, Geschäften, Park-, Sport- und Spielplätzen
- Ein Spender für drei Strichstärken: 50 mm, 75 mm und 100 mm
- Verschiedene Satin-Markierfarben erhältlich

ROCOL

465-460	Easyline Bodenmarkiergerät
465-438	Easyline Markierspray gelb, 750 ml
465-444	Easyline Markierspray schwarz, 750 ml
465-454	Easyline Markierspray orange, 750 ml

Lecksuchsprays von Rocol

- Prüfsystem Rocol Flawfinder, beispielhaft für eine Reihe von Sprays
- Zum schnellen Auffinden von Rissen und Fehlern, die mit blossem Auge nicht sichtbar wären
- Ideal für die Inspektion von geschweissten Verbindungen, Gussteilen, Schmiedeteilen usw.

ROCOL

691-381	Lecksuchspray, 300 ml
693-309	Kriechmittel Spray, 300 ml
196-3508	Fehlersuchspray, 300 ml
206-3806	Reiniger, Entwickler, Lecksuchspray, á 300 ml

Mehrzweckreiniger von Rocol

- Lösungsmittelhaltige Reiniger und Entfetter in verschiedenen Gebinden
- Verfliegt und trocknet in Sekunden, hinterlässt keine Rückstände
- Zur Beseitigung aller Werkstattöle, Fette und Schmutzablagerungen
- Sicher auf Metall, Farbe und den meisten Kunststoffen
- ULTRAGUARD® SC ist ein biozidbasierter Systemreiniger für den Einsatz mit wasserhaltigen Schneidflüssigkeiten

ROCOL

388-8544	Universal-Reiniger Spray, 300 ml
188-3436	Universal-Reiniger / Entfetter Spray, 300 ml
206-4883	ULTRAGUARD SC Systemreiniger Kanister, 5 l
206-4882	ULTRAGUARD SC Systemreiniger Kanister, 20 l

Rocol SAFE STEP® Bodenanstrich

- Rutschfester Bodenbeschichtungslack
- Epoxidharz - rutschfest und langlebig
- Für den Einsatz in stark frequentierten Bereichen
- Gut belastbar, geeignet für Fuss- und Fahrzeugverkehr
- Leicht aufzutragen, mit ausgezeichneter Haftung auf Metall, Beton und Holzoberflächen

ROCOL

774-1048	Rocol 100 Epoxid Bodenanstrich, gelb 5 l
774-1036	Rocol 100 Epoxid Bodenanstrich, grau 5 l
424-6339	Rocol 200 Base Bodenanstrich, grau 5 l
424-6351	Rocol 500 Base Bodenanstrich, grau 5 l

Rocol SAFE STEP® Markierband

- Rutschfestes PVC-Markierungsband
- Verträglich mit Hochleistungsreiniger, Primer und Kantendichtmittel
- Extrem haltbar für starke Beanspruchungen in Innenräumen und im Freien
- Wasserabweisend, beständig gegen Benzin, Öl und Chemikalien
- Lieferung auf Rollen je 18 m

ROCOL

711-328	Rutschfestes Markierband schwarz, 25 mm
290-1955	Rutschfestes Markierband schwarz, 50 mm
290-1983	Rutschfestes Markierband schwarz, 100 mm
290-1977	Rutschfestes Markierband schwarz, 150 mm

Rocol SAFE STEP® Markierungsband

- Gelb reflektierendes Bodenmarkierungsband
- Selbstklebend, hochbelastbar und rutschfest - mit langer Lebensdauer
- Gute Farbhaftung, kein Verblassen, kein Entfärben
- Geeignet für Temperaturbereiche von –40 bis +100 °C
- Normen: MILD-17951E für Schiffe, Sicherheit für Motorfahrzeuge 302, MILW-5044C

ROCOL

212-2461	Reflektierendes Band, gelb 50 mm / 18 m

Berufliche Gesundheitsrisiken

Weller

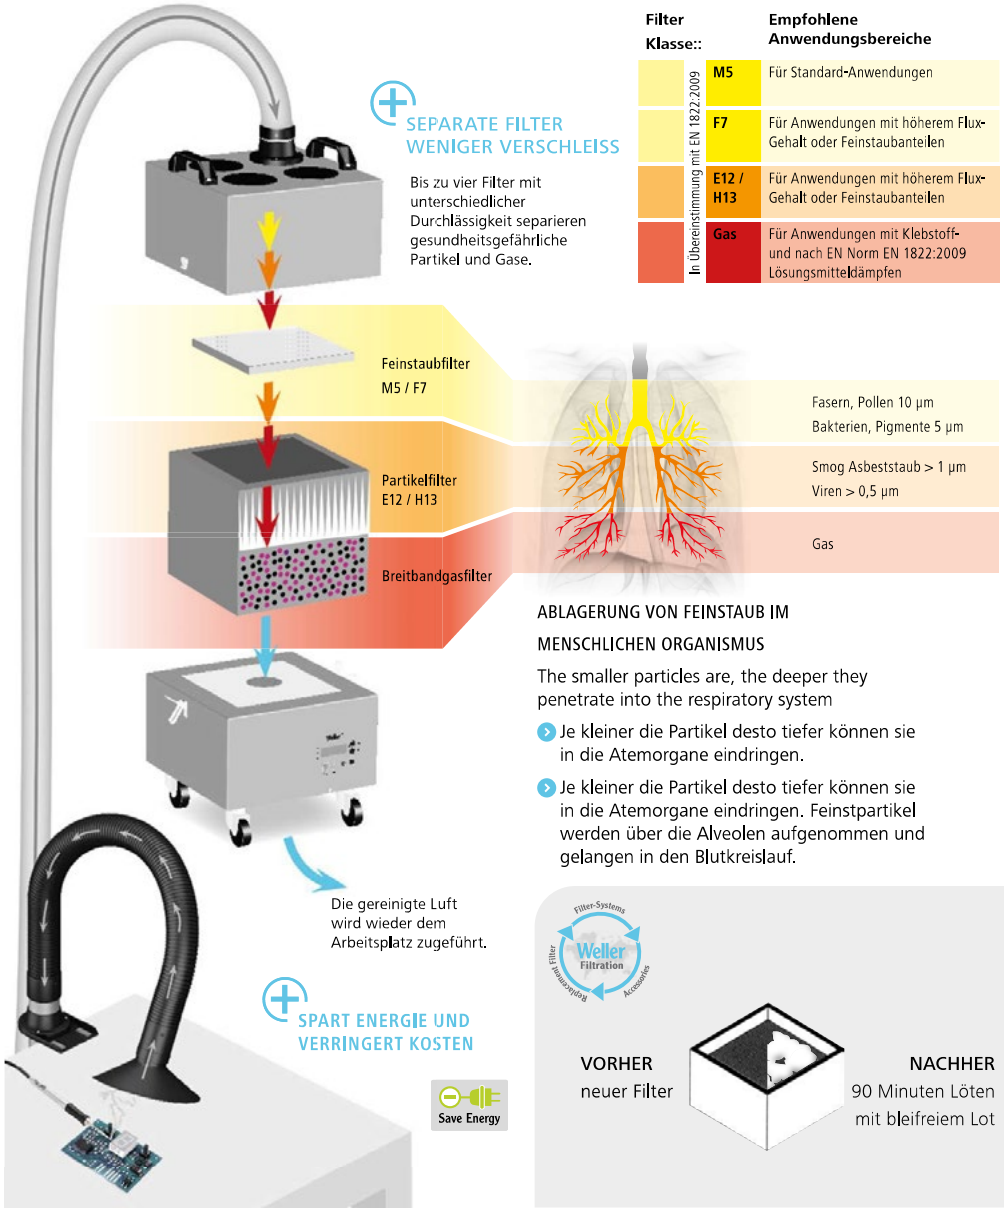

Filter Klasse::		Empfohlene Anwendungsbereiche
In Übereinstimmung mit EN 1822:2009	M5	Für Standard-Anwendungen
	F7	Für Anwendungen mit höherem Flux-Gehalt oder Feinstaubanteilen
	E12 / H13	Für Anwendungen mit höherem Flux-Gehalt oder Feinstaubanteilen
	Gas	Für Anwendungen mit Klebstoff- und nach EN Norm EN 1822:2009 Lösungsmitteldämpfen

Fasern, Pollen 10 µm
Bakterien, Pigmente 5 µm
Smog Asbeststaub > 1 µm
Viren > 0,5 µm
Gas

ABLAGERUNG VON FEINSTAUB IM MENSCHLICHEN ORGANISMUS

The smaller particles are, the deeper they penetrate into the respiratory system

- Je kleiner die Partikel desto tiefer können sie in die Atemorgane eindringen.
- Je kleiner die Partikel desto tiefer können sie in die Atemorgane eindringen. Feinstpartikel werden über die Alveolen aufgenommen und gelangen in den Blutkreislauf.

VORHER
neuer Filter

NACHHER
90 Minuten Löten mit bleifreiem Lot

Weller WX Lötstation-Kit

- Lötstationen mit intuitiver Bedienung durch Dreh-Klick Rad mit Fingerführung
- Grafik LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Durch integrierten Nutzungssensor keine Stop&Go-Ablagen nötig
- Höhere Genauigkeit und Stabilität, dank digitaler Sensorauswertung im Lötkolben
- Weitere Informationen auf RS Online

Weller

202-4886	WX 2011 PICO MS Lötstation-Set, 40 W
202-4887	WX 2010 MICRO MS Lötstation-Set, 55 W
202-4888	WX 2012 ULTRA MS Lötstation-Set, 150 W
730-0714	WX 2021 WXMP Lötstation Set, 200 W

Weller Lötrauch-Absauggeräte

- Leistungsfähige, langlebige Absaugeinheiten zum Reinigen der Atemluft, was den Gesundheitsfaktor Ihrer Arbeitsumgebung enorm verbessert
- Für ein bis zwei Arbeitsplätze einsetzbar
- Mit F7 Feinstaub-Vorfilter und HEPA H13 Gas-Filter
- Automatische Filterwechsel-Benachrichtigung
- Mit verschiedenem Zubehör an Schläuchen, Düsen und Abzugstrichtern
- Jeweiligen Lieferinhalt sehen Sie auf RS Online

Weller

100-0147	Zero Smog EL Lötrauchabsaugung, 150 m³/h
124-0173	Zero Smog TL Lötrauchabsaugung Kit-1, 190 m³/h
124-0175	Zero Smog TL Lötrauchabsaugung Kit-2, 190 m³/h
763-2244	Zero Smog 4V Lötrauchabsaugung, 230 m³/h

Wera Schraubendreher-Sätze

- Kraftform-Schraubendreher von Wera, mit Präzisions- und Kraftzone
- Ergonomische Mehrkomponenten-Griffe
- Micro Präzisionsschraubendreher mit Drehkappe
- VDE Wechselklingen-Schraubendreher und Multifunktionszange, im Textiletui
- Lange Schraubbits mit Kraftform-Griff
- Tool-Check PLUS mit allen benötigten Bits griffbereit

788-7034	Micro-Schraubendreher, Satz 12-teilig
193-6134	VDE Werkzeug-Satz, 17-teilig
201-2203	Wechselbit-Schraubendreher, Satz 18-teilig
812-6204	Tool-Check PLUS Ratschen-Satz, 39-teilig

Wera 2go Werkzeugbehälter

- Wera 2go Werkzeugbehälter-System - schnell gepackt und ausgeräumt
- Individuell konfigurierbar, für mehr Mobilität
- Ideal auch zum Andocken von Wera Textilboxen und Taschen mit Klettverschluss-Zonen
- Verschiedene Ausführungen, mit Tragegriff oder Schultergurt
- Hohe Beständigkeit gegen Schnitte und Stiche

193-6159	2go 2 XL WerkzeugContainer, 480 × 350 × 185 mm
136-7114	2go 3 Werkzeugbox, 330 × 100 × 330 mm
188-6200	2go 7 Werkzeug-Hochbox, 100 × 100 × 295 mm

Wera Werkzeugsätze

- Werkzeugsätze der Serie Kraftform Kompakt
- Verschiedene Bestückung für unterschiedliche Einsatzzwecke
- Je nach Berufsbild besondere Werkzeugzugaben
- Ergonomische Mehrkomponentengriffe bei jedem Satz
- Den gesamten Inhalt entnehmen Sie bitte den Produktseiten auf RS Online

123-1889	Kompakt W1 Elektriker-Werkzeugsatz, 35-teilig
123-1890	Kompakt M1 Mechaniker-Werkzeugsatz, 39-teilig
123-1892	Kompakt H1 Holzbau-Werkzeugsatz, 41-teilig

Wera ZYKLOP Speed-Knarrensätze

- Zyklop ¼" und ½" Ratschen-Schlüsselsätze aus CrMo-Stahl
- Frei schwenkbarer Knarrenkopf mit 5 definierten Fixierungen
- Rückschwenkwinkel von nur 5 ° und 72 Zähne
- Schwungmassen-Konstruktion mit Schnelldrehhülse, für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten
- Take it easy Farbkennzeichnung nach Grössen

812-6273	Zyklop ¼" Ratschensatz metrisch, 28-teilig
812-6330	Zyklop ¼" Ratschensatz zöllig, 28-teilig
495-423	Zyklop ¼" Ratschensatz, 42-teilig
495-417	Zyklop ½" Ratschensatz, 37-teilig

Wera JOKER Schlüsselsätze

- Verdopplung der Ansetzpunkte durch Doppelsechskant und um 7,5 ° geschwenktes Maul
- Mit der pfiffigen Maulgeometrie können Schrauben und Muttern alle 15 ° gepackt werden
- Schlanke, dennoch robuste Ringseite
- Korrosionsschutz durch hochwertige Oberflächenvergütung
- Take it easy Farbkennzeichnung nach Grössen

774-6719	Joker Set4 Ratschen Ring-Maulschlüssel, Satz 4-teilig
788-7110	Joker 6000 Ratschen Ring-Maulschlüssel, Satz 11-teilig
127-1209	Joker 6001 Ratschen Ring-Maulschlüssel, Satz 11-teilig
201-2187	Joker 6003 Ratschen Ring-Maulschlüssel, Satz 11-teilig

Wera Steckschlüsselsätze

- Winkelschlüssel für Innensechskant-Schrauben
- Grössere Kontaktfläche für 20 % mehr Drehmomentübertragung
- Langer Arm mit Kugelkopfende für schwer zugängliche Bereiche
- 950/9 Hex-Plus - 1,5 bis 10 mm, gestellverchromt
- 950/9 Hex-Plus Multicolour - 1,5 bis 8 mm, mit farbcodierten Kunststoffhülsen
- 3950/9 Hex-Plus Edelstahl - 1,5 bis 10 mm

185-895	950/9 Hex-Plus, Satz 9-teilig
875-7965	950/9 Hex-Plus Multicolor, Satz 9-teilig
638-8312	3950/9 Hex-Plus Stainless, Satz 9-teilig

Isoliermatten

- Optimaler Schutz bei Arbeiten in der Nähe von elektrischen Anlagen
- Fein gerippte, rutschhemmende Oberfläche
- Beständig gegen Säuren, Öle und niedrige Temperaturen
- Farbcodierung auf dem Mattenrücken
- EN 61111 Klasse 4, IEC 61111:2012

819-9105	3 mm Isolationsmatte 1 × 2 m, 1 kV
790-2997	4 mm Isolationsmatte 1 × 1 m, 26 kV
790-2988	4 mm Isolationsmatte 1 × 10 m, 26 kV
790-3007	5 mm Isolationsmatte 1 × 1 m, 36 kV

VDE Werkzeugsatz

- VDE Zangen und Schraubendreher mit Spannungsprüfer im Satz
- Getestet für Arbeiten bis 1.000 Vac / 1.500 Vdc
- Zweikomponenten-Griffe mit Weichbereich
- Zangen und Seitenschneider sind verchromt
- Seitenschneider geeignet für weiche und harte Drähte
- Lieferung in einem Vinyl-Etui, zur sicheren Aufbewahrung

125-3097	VDE Werkzeugsatz, 9-teilig

Mechaniker-Werkzeugsatz

- Hochwertiger und kompletter Werkzeugkasten, zu einem erschwinglichen Preis
- 82-teiliger Werkzeugsatz, speziell für Reparatur und Wartungstechniker
- Bestückt mit robusten und langlebigen Werkzeugen
- Enthält eine Auswahl an Schraubendrehern, Schlüsseln, Zangen und weiteres Zubehör

136-3412	Mechaniker-Werkzeugsatz, 82-teilig

Mehrzweck-Schrankschlüssel

- Mehrzweck-Schrankschlüssel sind für den Einsatz in Wartungs- und Serviceanwendungen
- Decken alle gängigen Schaltschrank-Verriegelungen ab
- Zusätzliche Einsätze: Adapter - Sechskant auf Zoll-Vierkant sowie Schlitzklinge 7 mm und POZIDRIV® - Schraubbit

439-3025	Zink-Druckguss, verchromt
439-3019	Zink-Druckguss
841-7005	Alu-Druckguss

RS PRO Bandmasse

- Massband aus Stahl, metrisch und zöllig
- Band rollt automatisch auf und lässt sich sperren
- Spritzgehäuse mit schwarzem thermoplastischem Gummischutz
- Ideal für den täglichen Gebrauch

848-7604	Massband, 3 m
848-7613	Massband, 5 m
848-7616	Massband, 8 m

Sicherheitsmesser

- Breite Auswahl an Sicherheitsmessern, mit verschiedenen Klingentypen und -längen
- Robuste Ausführung, Rutschfeste Griffe
- Austauschbare Klingen aus Kohlenstoffstahl

789-4607	Robuster Cutter
176-3425	Allzweckmesser
541-6630	Gurtmesser

Hämmer mit Glasfaser-Stiel

- Hämmer aus Kohlenstoffstahl
- Zweifarbiger Glasfasergriff, zur Absorption von Schlagvibrationen
- Hochfeste Eigenschaften

125-0937	Schlosserhammer, 300 g
125-0938	Schlosserhammer, 500 g
125-0941	Fäustel, 1.000 g
125-0943	Kugelhammer, 450 g
537-007	Klauenhammer, 567 g

Elektriker Werkzeug-Rucksack

- Langlebiger, wasserdichter Werkzeug-Rucksack
- Bestückt mit Isolationsprüfgerät, 1.000 V / 2 GΩ, CAT III 1.000 V
- Multimeter CAT IV 600 V / CAT III 1.000 V
- VDE-Werkzeugsatz, 11-teilig
- Spannungsprüfer und Infrarot-Thermometer

179-5357	Bestückter Rucksack + Werkzeugetui

VDE Schraubenschlüssel-Satz

- VDE isolierte Maulschlüssel bis 1.000 V, Satz 11-teilig
- Chrom-Vanadium Stahl, mit isolierender Vinylschicht
- Sicherer Einsatz bei Spannung bis zu 1.000 V garantiert
- DIN EN 60900:2004

829-6546	VDE Maulschlüssel-Satz, 11-teilig

Handsägen

- Handsägen für sicheres und effizientes Schneiden von Holz, Kunststoff und Metall
- Standard- und Sondervarianten verfügbar
- Ersatz-Sägeblätter und weitere Modelle auf RS Online

182-9803	Bügelsäge, 300 mm
182-9801	Bügelsäge, 150 mm
789-4593	Bügelsägen Set

Tisch-Bohrmaschine

- 350 W Säulenbohrmaschine mit 13 mm Spannfutter
- Tischgrösse 160 × 160 mm
- Gesamthöhe 590 mm, Spindelhub 50 mm

181-8946	Säulenbohrmaschine, 350 W

Wartungssprays

- Umfangreiches Sortiment an Schmiermitteln, Ölen und Schmierfetten
- Bei uns finden Sie alle Verbrauchsmaterialien die Sie benötigen unter der bewährten Marke RS PRO
- Schneidflüssigkeiten, Druckluft, Schmierstoffe bis hin zu Rostschutzmitteln

153-1979	Druckluftspray, 200 ml
918-6879	Universal-Reinigungsspray, 400 ml
136-8544	Schneidflüssigkeit-Spray, 400 ml
137-2033	Bandschmiermittel lebensmitteltauglich, 400 ml
136-8549	Silikonöl-Spray, 400 ml
137-2031	Universal Schmiermittel-Spray, 400 ml

YY Steuerleitungen, ungeschirmt

- Steuerleitungen im PVC-Mantel, grau
- Geeignet für die Automation, bei leichter mechanischer Beanspruchung
- Beständig gegen Säuren, Ätzmittel und bestimmte Öle
- VDE-geprüft, entspricht ECD 73/23/EEC
- Lieferung auf Rollen je 50 m

827-4307	YY Steuerleitung, 18-adrig 0,5 mm²
522-478	YY Steuerleitung, 18-adrig 0,75 mm²
827-4316	YY Steuerleitung, 18-adrig 1,0 mm²
522-474	YY Steuerleitung, 18-adrig 1,5 mm²
827-4319	YY Steuerleitung, 25-adrig 0,5 mm²
827-4313	YY Steuerleitung, 25-adrig 0,75 mm²
827-4322	YY Steuerleitung, 25-adrig 1,0 mm²
827-4325	YY Steuerleitung, 25-adrig 1,5 mm²

NYM-J Installationsleitung

- Für Installationen in Gebäuden, in trockenen, feuchten oder Nass-Bereichen
- Hochflexible PVC-Aussenhülle des Kabels ermöglicht einfache Installation
- Mechanisch robust und beständig gegen die meisten Chemikalien
- PVC-Ummantelung und -Isolierung des Kabels gemäss IEC 60332-1, schwer entflammbar

902-8322	NYM-J Installationskabel 3 × 1,5 mm², 50 m
902-8347	NYM-J Installationskabel 5 × 1,5 mm², 50 m
902-8369	NYM-J Installationskabel 7 × 1,5 mm², 50 m
902-8329	NYM-J Installationskabel 3 × 2,5 mm², 50 m
902-8350	NYM-J Installationskabel 5 × 2,5 mm², 100 m

NYY-J Erdkabel

- NYY-J Erdinstallationskabel von Lapp
- Mit robustem, schwer entflammbarem PVC-Mantel
- Einsatz-Temperaturbereich: –40 °C bis +70 °C
- Lieferung auf Rollen je 50 m

LAPP GROUP

721-0689	NYY-J Installationskabel, 3 × 1,5 mm²
721-0702	NYY-J Installationskabel, 4 × 1,5 mm²
721-0683	NYY-J Installationskabel, 3 × 2,5 mm²
721-0706	NYY-J Installationskabel, 4 × 2,5 mm²
721-0724	NYY-J Installationskabel, 5 × 2,5 mm²

Silikon-Netzkabel

- Hochtemperatur-Netzkabel, silikonisoliert
- Einsatz-Temperaturbereich von –40 bis +180°
- Gute Beständigkeit gegenüber Ölen und Lösungsmitteln
- Robust und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und hohe UV-Strahlung
- Lieferung auf Rollen je 25 m

744-0994	Silikonkabel weiss, 3 × 0,75 mm²
744-0997	Silikonkabel schwarz, 3 × 0,75 mm²
744-0981	Silikonkabel weiss, 3 × 1,5 mm²

H05VV-F Verdrahtungsleitung

- Zuverlässige Kabel unserer Eigenmarke RS PRO
- Perfekt für den Einsatz in Umgebungen mit Temperaturen bis -25 °C
- Geeignet für Installationen in Innen- und Aussenbereichen
- Für flexible Verdrahtungen in vielen Anwendungen
- Lieferung auf Rollen je 100 m

196-4663	Flexible Leitung orange, 3 × 1,5 mm²
196-4713	Flexible Leitung gelb, 3 × 1,5 mm²
196-4716	Flexible Leitung blau, 3 × 1,5 mm²
196-4684	Flexible Leitung orange, 3 × 2,5 mm²
196-4713	Flexible Leitung gelb, 3 × 1,5 mm²
196-4721	Flexible Leitung blau, 3 × 2,5 mm²

LAPP UNITRONIC 6722 Buskabel

- UNITRONIC® BUS HEAT 6722, CAN-Bus Datenkabel
- Halogenfrei PUR-ummantelt und Kupfergeflecht-geschirmt
- Ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit, sowie gegen Chemikalien und UV-Strahlung
- Schwer entflammbar gemäss IEC 60332-1-2

LAPP GROUP

161-1942	UNITRONIC Buskabel, 4 × 0,25 mm²
161-1943	UNITRONIC Buskabel, 4 × 0,34 mm²
161-1944	UNITRONIC Buskabel, 4 × 0,50 mm²
161-1945	UNITRONIC Buskabel, 4 × 0,75 mm²

EcoWire Einzeladerleitungen

- EcoWire ist die neueste Schaltdraht-Entwicklung von Alpha
- Erhöhte Leistung mit minimaler Umweltbelastung, durch vollständige Recycelbarbarkeit
- Um bis zu 45 % kleinerer Durchmesser als PVC
- Bis zu 40 % leichter als andere Isolationsmaterialien
- Hervorragende dielektrische Festigkeit

AlphaWire

838-5043	Schwarz 0,75 mm², 30 m
687-7540	Braun 0,75 mm², 30 m
687-7538	Blau 0,75 mm², 30 m
687-7531	Rot 0,75 mm², 30 m
687-7550	Violett 0,75 mm², 30 m

Aderendhülsen-Set

- Crimpverbinder-Sortiment mit Farbcodierung
- Beinhaltet 400 Aderendhülsen für Kabel-Ø 0,5 > 2,5mm²
- Kunststoff-isoliert mit deutscher Codierung nach DIN 46228
- Auswahl in kompakter Box mit markierten Unterteilungen, sortiert nach Grössen

513-2562	Crimpverbinder-Sortiment, farbcodiert

Knipex Crimpzangen

- Crimpwerkzeuge für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
- Je nach Werkzeug, für Aderendhülsen von 0,14 mm² bis 16 mm²
- Starke Hebelwirkung für optimiertes Arbeiten
- Hochwertige Spezialstahl-Ausführungen

KNIPEX

136-7493	97 78 180 T Aderendhülsen-Crimpzange, 23 → 5 AWG
176-4188	97 53 18 Twistor16 Crimpwerkzeug, von 26 → 5 AWG
484-798	97 33 02 MultiCrimp® Wechselmagazin, 23 → 7 AWG
492-0150	97 52 36 PreciForce Crimpwerkzeug, 20 → 10 AWG

RS PRO Crimpzangen

- Selbstjustierende Crimpzangen
- Ideal für Reparatur- und Wartungsanwendungen
- Für verschiedene Drahtquerschnitte

122-1790	Aderendhülsen-Crimpzange 0,14 → 10 mm²
399-2031	Aderendhülsen-Crimpzange 0,50 → 6 mm²
464-482	Aderendhülsen-Crimpzange 0,50 → 16 mm²

RS PRO Kabelschneider

- Robuste Kabel- und Ratschenschneider
- Polyethylen-Griffe, für komfortables Arbeiten über die gesamte Nutzungsdauer
- Klingen aus hochwertigem Kohlenstoffstahl
- Schneiden Kabel reibungslos und effizient
- Nicht geeignet für Kabel mit Stahldrahtarmierung

146-3876	160 mm Schneidkapazität → 10 mm²
541-6567	238 mm Schneidkapazität → 25 mm²
911-1089	737 mm Schneidkapazität → 30 mm²
541-6898	240 mm Ratschenschneider

Giessharzmuffen Relicon

- Stossfeste, transparente, zweiteilig geformte Hüllen
- Kompakte und optimierte Abmessungen
- Standard-Kabeldurchmesser ist auf den Hüllen angegeben
- Sofort einsatzbereit
- Längs und quer wasserdicht

HellermannTyton

123-7456	Verbindungsgarnitur 5 × 6 mm²
123-7457	Verbindungsgarnitur 5 × 16 mm²
123-7466	Abzweiggarnitur 5 × 10 mm² + 5 × 16 mm²

Leerrohre

- Flexibles Leerrohr
- Material Polypropylen
- Zur Kabeldurchführung
- Geliefert in Längen zu 10 m

755-9035	Wellrohr Ø 25 mm, 10 m
755-9010	Wellrohr Ø 32 mm, 10 m

Metall-Leerrohr, beschichtet

- Flexibles PVC-beschichtetes Leerrohr aus Stahl
- Für Anwendungen mit ständiger Biegebelastung
- Temperaturbereich: -20 °C → +80 °C
- Schutzart IP54, UL94-V0 selbstverlöschend

755-8994	Leerrohr Ø 20 mm, 50 m
755-8991	Leerrohr Ø 32 mm, 50 m

Kabelbinder

- Witterungsbeständige Kabelbinder aus Nylon 66
- Geeignet für den Einsatz in Aussenanwendungen
- Ausgezeichnete UV-Beständigkeit
- Lieferung in Packungen je 100 Stück

811-1482	Kabelbinder 2,5 × 100 mm
811-1498	Kabelbinder 4,6 × 200 mm
811-1502	Kabelbinder 4,8 × 450 mm
811-1511	Kabelbinder 7,6 × 300 mm

Scotch Super 33+ Isolierband

- Premium-Band, mit sehr guten elektrischen Eigenschaften
- Beständig gegen UV-Einstrahlung, Feuchtigkeit, Laugen, vielen Säuren und Lösungsmittel
- Sehr hohe Klebkraft, Elastizität und exzellente Verarbeitbarkeit auch bei Minustemperaturen
- Umwickeln und Isolation von Kabel, Anschlüssen, Verbindern und Abzweigungen
- Reparatur von beschädigter Isolation

176-251	Elektro-Isolierband, 6 m
170-1192	Elektro-Isolierband, 20 m

Kabelverschraubungen

- Kunststoff-Verschraubungen in einer Vielzahl von Gewindegrössen
- Vollständig gegen Staub abgedichtet
- Ausgezeichnete Wasserbeständigkeit, IP68
- Kontermutter im Lieferumfang enthalten

822-9739	M12, Grau
822-9748	M16, Grau
822-9741	M20, Grau
822-9745	M25, Grau

Steckdosenleise mit USB Netzteil

- Steckdosenleiste mit 6 Schutzkontaktdosen
- USB Netzteil mit 5 V / 2 A
- Schaltbar, 250 V / 16 A
- Kabel H05VVV-F

146-6745	6 + 2 Steckplätze 5 m
146-6744	6 + 2 Steckplätze 1,5 m

Technische Schutzmassnahmen für eine optimale Maschinensicherheit im Überblick

Legen Sie fest, welche Sicherheitsfunktionen zur Risiko-Minimierung erforderlich sind.

Klicken Sie auf einen Bereich, um die Produkte zu sehen.

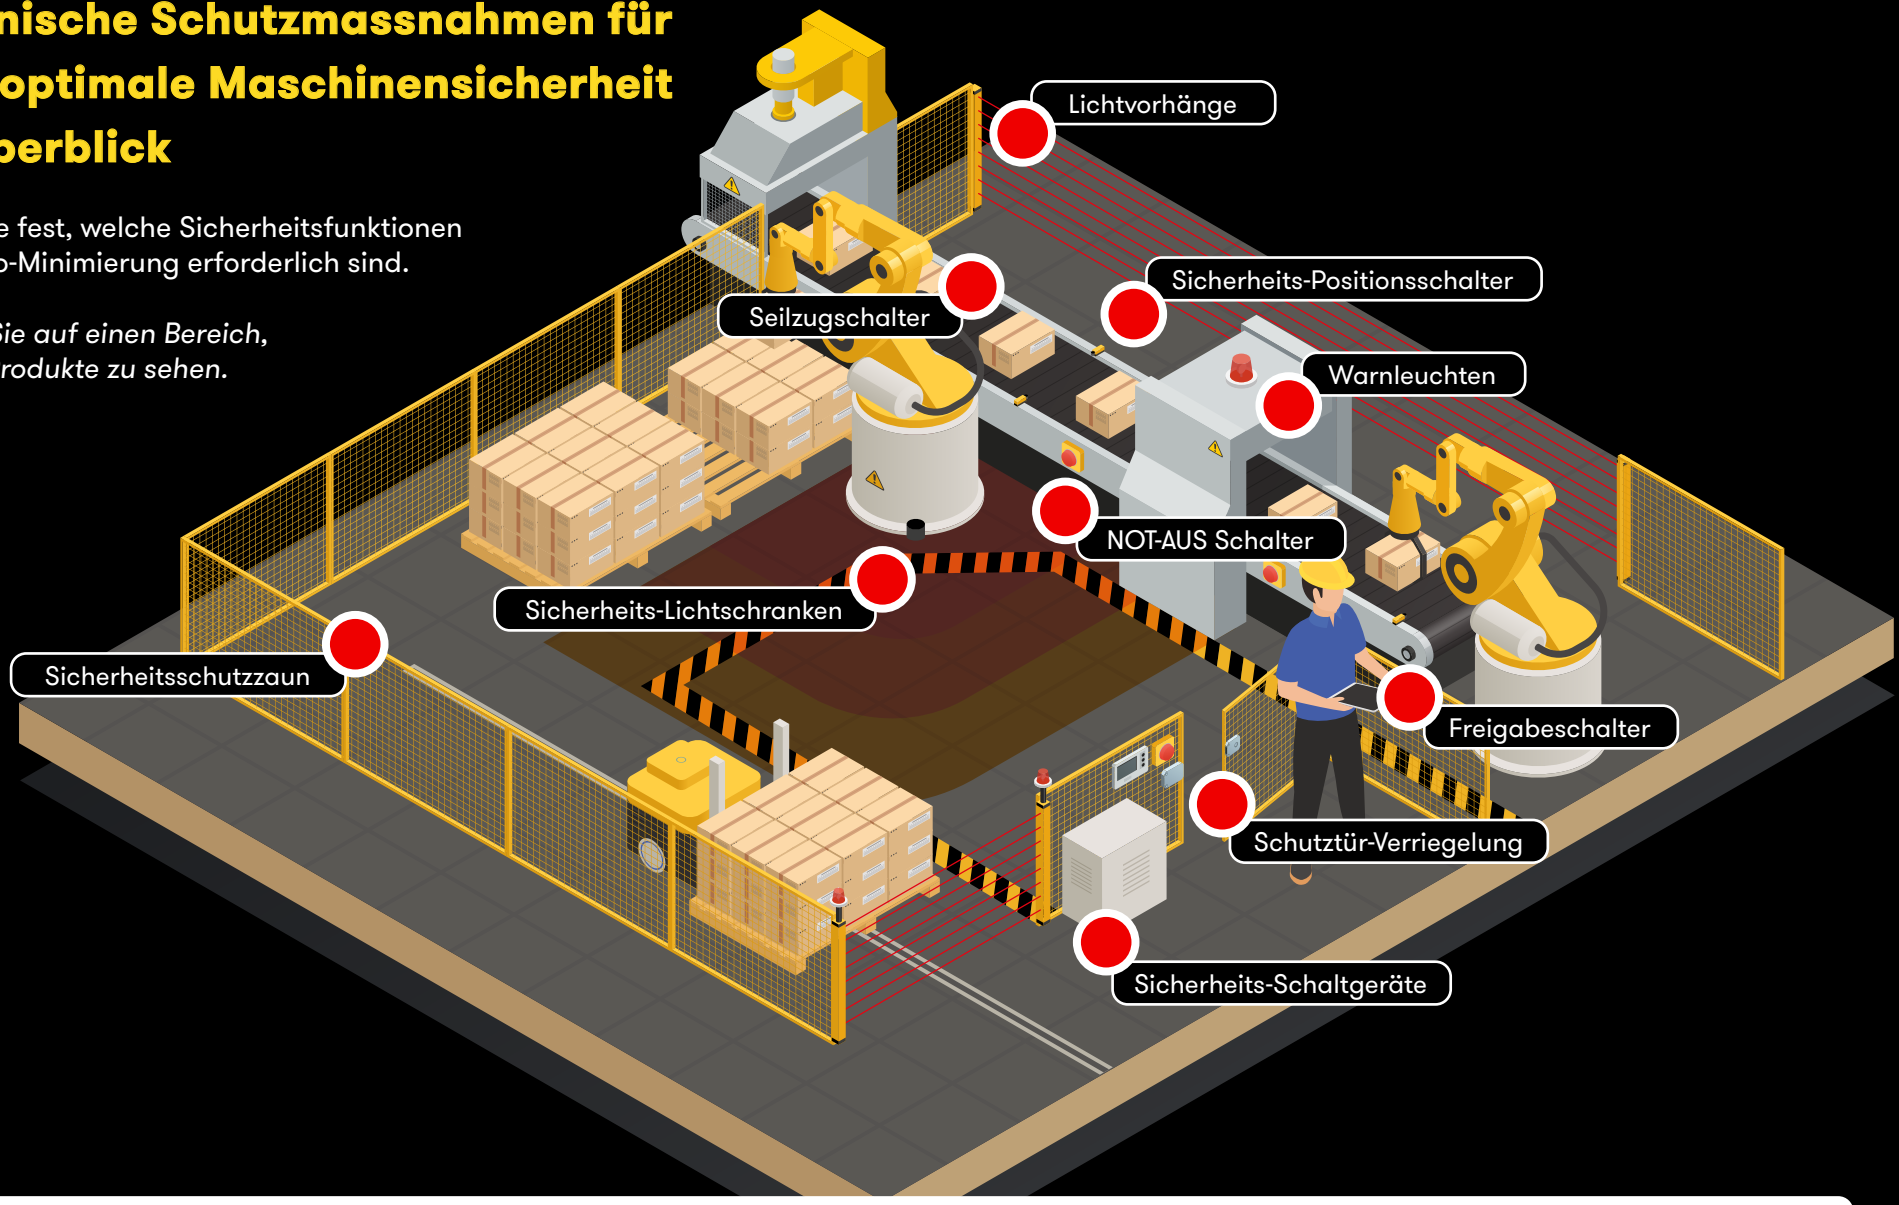

Allen-Bradley · WERMA SIGNALTECHNIK · SICK · SIEMENS · OMRON · Telemecanique Sensors · EATON · Honeywell · PILZ THE SPIRIT OF SAFETY · Schneider Electric · SCHMERSAL · BERNSTEIN safe solutions

ch.rs-online.com

SIRIUS ACT NOT-AUS Schalter, 3SU1851

- SIRIUS ACT NOT-AUS Schalter mit 40mm Pilzkopf
- Rastend, mit Dreh-Entriegelung
- Ausschnitt Ø 22mm
- Im Polyamid-Gehäuse, entwickelt für Industrieanwendungen
- Widerstandsfähig gegenüber Ölen und Reinigungsmitteln

SIEMENS

874-2301	0NA00-2AA2 SIRIUS ACT NOT-AUS-Schalter, 1Ö
193-2721	0NB00-2AA2 SIRIUS ACT NOT-AUS-Schalter, 2Ö
173-6855	0NB00-2AA2 SIRIUS ACT NOT-AUS-Schalter, 2Ö

SIRIUS NOT-AUS Steuerstationen, 3SU1801

- SIRIUS ACT NOT-HALT Pilzdruck-Steuerstationen, Drehentriegelung
- Kunststoff-Gehäuse mit Schutzkragen, für 22 mm Befehlsgeräte
- Mit Bodenbefestigung, robust und zuverlässig

SIEMENS

874-2305	0NA00-2AC2 NOT-HALT Befehlsgerät, 1Ö
874-2314	0NB00-2AC2 NOT-HALT Befehlsgerät, 2Ö

XALK Pilzdrucktaster-Aufbaugehäuse

- XALK Kunststoff-Aufbaugehäuse von Schneider Electric
- NOT-HALT und NOT-AUS Funktion mit Drehentriegelung
- Für Ø 22 mm Befehls- und Meldegeräte der Baureihe Harmony XB5

Schneider Electric

795-1295	XALK178 NOT-HALT/NOT-AUS Schalter, 1Ö
330-8587	XALK178F NOT-HALT/NOT-AUS Schalter, 2Ö
609-4708	XALK178E NOT-HALT/NOT-AUS Schalter, 1S+1Ö
609-4714	XALK178G NOT-HALT/NOT-AUS Schalter, 1S+2Ö

XALK NOT-AUS Drucktaster

- Harmony XALK Steuerstationen
- Kompatibel mit der Harmony Serie XB5 Steuer- und Signaleinheiten
- Ideal für Industrie-, Gebäude- und Infrastrukturanwendungen
- Grosse Auswahl mit runden und quadratischen Köpfen auf RS Online

Schneider Electric

195-8731	XALK84W3BE NOT-AUS Schalter, 1S+1Ö

ABB 1SFA NOT-AUS Drucktaster

- Drucktaster Serie CEPY1, höchster Zuverlässigkeit
- Getestet unter extremen Bedingungen, in rauesten Umgebungen bewährt
- Schutzart bis IP69K und 4X
- Einfache und schnelle Installation

ABB

185-479	CEPY1-1001 NOT-AUS Drucktaster 2Ö, Drehentriegelung
185-542	CEPY1-1002 NOT-AUS Drucktaster 2Ö, Zugentriegelung
185-609	CEPY1-2001 NOT-AUS Schutzkragen 2Ö, Drehentriegelung
185-485	CEPY1-2002 NOT-AUS Schutzkragen 2Ö, Zugentriegelung

Eaton NOT-AUS Schalter

- M22 NOT-AUS Schalter in Signalfarbe Gelb/Rot
- Komplette Einheiten mit Schlüsselverriegelung
- Zulassungen UL, CSA, IEC/EN60947

EATON

810-3813	Eaton M22 NOT-AUS Drucktaster, 2Ö
399-3129	Eaton M22 NOT-AUS Drucktaster, 1S+1Ö

RS PRO Fussschalter

- Robuste Fussschalter aus Aludruckguss, für den rauen Dauereinsatz
- Verschiedene Kontaktanordnung
- Abgedichtet nach Schutzart IP67

211-0698	Fussschalter 1Ö / 6 A
211-0711	Fussschalter mit Schutzhaube 1Ö / 3 A
228-2103	Fussschalter mit Schutzhaube 1W / 21 A

Bernstein Fussschalter

- Industrie Fussschalter, Serie 606 von Bernstein
- In Ein-, Zwei- und Drei-Pedal Ausführung
- Metallgekapseltes Alu-Gehäuse mit Schutzhaube
- Nennisolationsspannung von 400 Vac
- Schutzart IP65

410-7060	1-Pedal NOT-AUS Fussschalter, 1S+1Ö tastend
410-7284	2-Pedal NOT-AUS Fussschalter, 2S+2Ö tastend
410-7335	3-Pedal NOT-AUS Fussschalter, 3S+3Ö tastend

Bernstein Zustimmschalter

- Dreistufen-Zustimmschalter AUS-EIN-AUS
- Ein-Pedal Fussschalter mit einem Öffner- und 2 Schliesser-Kontakten
- Zwei Arbeitskontakte mit Zwangsöffnung und ein Meldekontakt
- Im Rückhub bleiben die Arbeitskontakte geöffnet

136-3184	1-Pedal Zustimmschalter, 6061500559
136-3185	1-Pedal Zustimmschalter, 6061500567
136-3186	1-Pedal Zustimmschalter, 6061500569

ABB Einpedal Fussschalter

- Ein-Pedal NOT-AUS Fussschalter Serie IPS von ABB
- Thermoplastisches Glasfaser-Gehäuse, gelb
- Sprungschalter mit Abdeckung, sichtbare Auslösung
- Elektrisch getrennte Kontakte
- IP65-Schutzart

825-1720	1-Pedal NOT-AUS Fussschalter, 1S+1Ö tastend

SIRIUS 3SE2 Zweipedal-Fussschalter

- Sicherheitsfussschalter im Metallgehäuse
- Zweipedal-Ausführung, für raue Anwendungen
- Montagebohrungen zur Bodenbefestigung
- Schutzart IP65

764-4082	2-Pedal Fussschalter 1S+1Ö, 3SE2932-0AB20
764-4086	2-Pedal Fussschalter 2S+2Ö, 3SE2932-1AB20

SIRIUS 3SE2 Einpedal-Fussschalter

- Sicherheitsfussschalter mit Schutzhaube
- Einpedalig, mit Verriegelungsfunktion
- Leitungseinführung M20 × 1,5 mm²
- Schutzart IP65

764-4102	1-Pedal Fussschalter 1S+1Ö, 3SE2902-0AA20
764-4105	1-Pedal Fussschalter 2S+2Ö, 3SE2903-1AA20

ABB Safeball Zweihandsteuerung

- Zweihandsteuerung Serie JSTD25 von ABB
- Paarweise Anordnung von zwei JSTD1 Safeballs zum Zweihandgerät
- Kann auf dem Tisch oder an Aluprofilen montiert eingesetzt werden
- Erfüllt die Sicherheitskategorie 4, Schutzart IP65

733-2348 JSTD25F Zweihandstation, 2 Safeballs

Preventa Zweihand-Steuerpult

- Steuerung von potenziell gefährlichen Maschinen
- Direkte Montage am Maschinengehäuse
- Zwei Drucktaster mit Federrückführung für die Steuerung und ein NOT-AUS Pilztaster
- Vorgesehene Ø 22 mm Öffnungen, zur Montage von Harmony Meldegeräten Typ XB4
- Schutzart IP65

611-1392 XY2SB71 Preventa Zweihand-Steuerstation

Steuerschalter

- Äusserst robuste, beidhändig zu betreibende Steuerstation für Befehlsgeräte von Siemens
- Einfache Installation, ohne Spezialwerkzeuge
- Anschluss an die gängigsten Kommunikationssysteme: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- IP69K, geeignet für den Einsatz in extremen Umgebungen
- Normen: IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1

874-2342 SIRIUS ACT Drucktaste-Steuerstation

Allen Bradley Touch-Knopf

- Nullkraft-Drucktaster 800Z von Allen Bradley
- Schalten mit patentierter Feldeffekt-Technologie
- Kontaktanordnung: je ein Schliesser und ein Öffner, tastend
- Geeignet für Ein- oder Zweihand-Betätigung
- Ergonomisches Design, passend für Ø 22 mm Bohrung

366-8980 Zero-Force 800Z Touch-Knopf 1S+1Ö, 40 Vdc

366-9028 Zero-Force 800Z Touch-Knopf 1S+1Ö, 240 Vac

Schneider Electric Sicherheitsrelais

- Zweikanal-Sicherheitsrelais der Serie Preventa XPSUS, von Schneider Electric
- Zur Überwachung potenziell gefährlicher Vorgänge
- Zur Aktivierung müssen beide Drucktasten synchron betätigt werden
- Beim Loslassen einer der beiden Drucktasten wird die Steuersequenz automatisch abgebrochen

200-6140 Schneider Electric Sicherheitsrelais, 24 Vdc

PILZ Sicherheitsrelais

- Zweikanal Sicherheitsrelais von PILZ, zum Aufbau preisgünstiger und zuverlässiger Rückmeldeschleifen
- Besonders geeignet für die Überwachung externer Relais und Schaltschütze
- Speziell ausgelegt für zweihändige Steuerungen und Bedienpulte
- LED-Signalanzeige für Versorgungsspannung und Kanalstatus

239-1083 PILZ P2HZ X1 Sicherheitsrelais, 24 Vdc

SICHERHEITS-POSITIONSSCHALTER

Endschalter

- Robuster, glasfaserverstärkter Kunststoffkörper
- 1 Schliesser / 1 Öffner, 15 A
- Elektrische Lebensdauer 500.000 Schaltzyklen
- Schutzart IP67

RS PRO

179-7568	Endschalter mir Rollenstössel
179-7566	Endschalter mit Rollenarmhebel

3SE5 Positionsschalter

- Kompakte, modulare Bauformen und einfacher Geräteanschluss
- Für Zeitersparnis und höhere Flexibilität bei der Montage verschiedener Schaltervarianten
- Die Schalter 3SE5 gibt es in 5 verschiedenen Gehäusegrössen mit 2 oder 3 Schaltgliedern

SIEMENS

768-6248	Kunststoffgehäuse 31 mm, 1S+1Ö
768-6434	Metallgehäuse 31 mm, 1S+2Ö

Sicherheits-Positionsschalter XCSM

- Preventa Sicherheitserkennung
- Codierte Magnet-Sicherheitsschalter und -systeme mit geradliniger Betätigung
- 1 bis 2 Leitungseinführungen, je nach Bauform
- Ausführungen bis zu 4 Kontakten

Telemecanique Sensors

766-1700	Rollenstössel, 1S+2Ö
766-1719	Metall-Kuppenstössel, 1S+2Ö

440P Sicherheits-Endschalter

- Metall- oder Kunststoffgehäuse, in verschiedenen Grössen
- Auswahl an Schnappkontakt, Schleichkontakt mit 2 oder 3 Kontaktkonfigurationen
- Betätigerköpfe in verschiedenen Varianten

Allen-Bradley Guardmaster

151-2536	Kurzhebel, 1S+1Ö
151-2537	Einstellhebel, 1S+1Ö

Kleinstgrenztaster Typ C2

- Kleinster Schalter für Sicherheitsanwendungen
- Zweikanal-Sicherheitsüberwachung möglich
- Mit unverlierbarem Rastdeckel
- Kleine Hysterese beim Sprungsystem

BERNSTEIN safe solutions

410-7262	Kunststoff, Schleichkontakte, 2Ö
410-6988	Kunststoff, Schleichkontakte, 1S+1Ö

Ex Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

- Ex Zone 1 und 21
- Kunststoffgehäuse
- Kältebeständig bis -60 °C
- Hohe Schutzart IP 66 / IP 67 / IP 69
- Bauart nach EN 50048

.steute

136-5919	Ex ES 97 W-11, Schleichkontakte, 1S+1Ö Zb
136-5920	Ex ES 97 W-02 Schleichkontakte, 2Ö Zb

Drei-Stellungs-Zustimmschalter JSHD4

- Ergonomisch und anpassbar
- Einfacher und sicherer Anschluss mit AS-i
- Manipulationsschutz-Option für mehr Sicherheit

ABB

733-2288	JSHD4-2-AB, Zusatztaster vorne und oben
733-2297	JSHD4-4-AB, Zusatztaster vorne

Drei-Stellungs-Drucktaster JSHD2C

- Der Taster ist die Hauptkomponente in einer sicheren Drei-Stellungs-Lösung
- Um die höchste Sicherheitsstufe zu erreichen, werden zwei Taster in einem zweikanaligen System verwendet

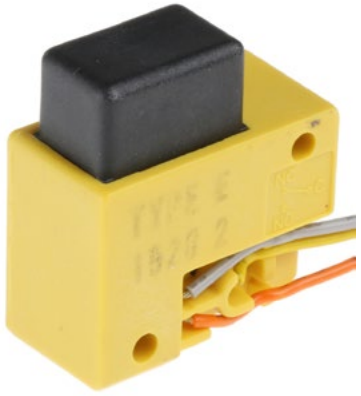

ABB

733-2307	JSHD2C Typ E, Zustimmschalter

Zustimmtaster mit Griff, Serie 440J

- Zugang zu Gefahrenbereichen, bei gleichzeitiger Kontrolle gefahrbringender Maschinenfunktionen
- Duale Zustimmtaster mit drei Positionen
- Leicht und ergonomisch
- Optional Tipp-Betrieb und NOT-HALT Funktionen

Allen-Bradley
Guardmaster

703-4921	2Ö Safety, 1Ö Überwachung
703-4924	2Ö Safety, 1Ö Überwachung, zusätzlich 1S

Zustimm-Griffschalter A4EG

- Zustimm-Griffschalter mit deutlicher Haptik, für drei leicht erkennbare Positionen
- Erhöhte Bedienempfindlichkeit
- Sicherheitsschaltungen können einfach konfiguriert werden

OMRON

746-7188	Zwei Kontakte, 1Ö + Greifüberwachungskontakt
757-9051	Schalter für tastende Betriebsart, 2S
757-9058	NOT-HALT Taster, 2Ö

Preventa XY2 AU

- Zustimmschalter für autorisiertes Personal, bei Arbeiten in Gefahrbereichen von Maschinen
- Schutzart IP66/ IP65
- Vorverkabelt, ISO M20 Kabeleinführung

Telemecanique Sensors

447-4613	2S+1Ö, 3-stufige Zustimmfunktion
447-4629	2S+1Ö, 3-stufige Zustimmfunktion, zusätzlich 1S

Preventa XPSVC1132P

- Eingesetzt mit einem Zustimmschalter XY2 AU, zur Überwachung von Zustimmschaltern
- Erlaubt Einstell-, Programmier- oder Wartungsarbeiten in Gefahrbereichen von Maschinen

Schneider Electric

125-1104	Sicherheitsbaustein Zustimmschalterüberwachung, 24 Vdc abziehbar

BERÜHRUNGSLOSE SICHERHEITSSCHALTER

RFID-Sicherheitsschalter

- Berührungslose, Familien-codierte RFID-Sicherheitsschalter
- Mit 8-poligem M12 Stecker
- Abmasse 25 × 106 mm
- Auslieferzustand: betriebsbereit

SIEMENS

755-5706	RFID-Sicherheitsschalter
755-5712	RFID-Sicherheitsschalter mit Magnetrastung

Preventa Magnet-Sicherheitsschalter

- Codierte, gestuft schaltende Magnet-Sicherheitsschalter, Serie Preventa XCSDMP
- Im rechteckigen Kunststoff-Gehäuse, 88 × 25 × 13 mm
- Verschiedene Aufbau-, Anschluss- und Kontakt-Konfigurationen erhältlich
- Alle Eigenschaften und Datenblätter finden Sie auf RS Online

Telemecanique Sensors

195-1904	XCSDMP Preventa Magnet-Sicherheitsschalter, 1S+1Ö
195-1909	XCSDMP Preventa Magnet-Sicherheitsschalter, 2Ö

Bernstein RFID-Sicherheitsschalter

- RFID-Sicherheitsschalter, Serie SRF von Bernstein
- Mit kontaktlosem Sicherheitssensor
- Sicher bis PL e, selbst bei Reihenschaltung
- Innovatives Daisy Chain Diagnosesystem macht das RFID-Gerät tauglich für Industrie 4.0
- Codierungsarten high/low/unic, mit über 1.000 Codes
- Kostensparend, dank 4-poliger M12-Anschlüsse, mit 250 mm Kabel von Sensor zu Sensor

BERNSTEIN safe solutions

179-0483	SRF-2 RFID-Sicherheitsschalter, 24 V / 100 mA
179-0484	SRF-0 Betätiger für RFID-Sicherheitsschalter

PSENmag Magnet-Sicherheitsschalter

- Kontaktlose Magnet-Sicherheitsschalter, Serie PSENmag von PILZ
- Flexibler Kabelausgang mit Steckverbinder
- Arbeitsabstand von 3 mm oder 10 mm
- Zusätzlicher Signalkontakt und LED
- Geeignet für den Einsatz in Anwendungen mit schwerer Verschmutzung

PILZ THE SPIRIT OF SAFETY

619-2818	PSENmag Magnet-Sicherheitsschalter, 2S
824-4918	PSENmag Magnet-Sicherheitsschalter, 1S+1Ö

Sick RFID Sicherheitsschalter

- Transponder-Sicherheitsschalter Serie STR1, mit überwachten Halbleiterausgängen
- Einzeln oder in Reihe sicher anschliessbar
- Hoher Manipulationsschutz, mit drei Codes erhältlich
- Verschiedene Betätigungselemente verfügbar auf RS Online

SICK Sensor Intelligence.

146-6206	STR1 RFID Sicherheitsschalter, Stecker M12 / 5-polig
146-6207	STR1 RFID Sicherheitsschalter, Stecker M12 / 8-polig

Schmersal RFID Sicherheitsschalter

- Kontaktloser Sicherheitsschalter RSS260 mit RFID-Technologie
- Entwickelt für Anwendungen in Sicherheitsstromkreisen
- Zur Überwachung der Position von beweglichen Schutzvorrichtungen
- Kompakte Bauweise, hohe Flexibilität, hervorragender Manipulationsschutz

SCHMERSAL

880-1820	RSS260 RFID Sicherheitsschalter, festcodiert
880-1832	RSS260 RFID Sicherheitsschalter, codierbar

Telemecanique Positionsschalter

- Sicherheits-Positionsschalter XCSTE Kunststoff, mit getrenntem Betätiger und Verriegelung
- Umsetzbarer Antriebskopf, Schutzart IP 67, Leitungseinführung
- Hilfsschalter zwangsöffnend, ohne Sprungfunktion
- Verriegelung in spannungslosem Zustand
- Entriegelung durch Einschalten des Elektromagneten
- Spulenspannung 24 Vac/dc

Telemecanique Sensors

397-2223	XCSTE7311 Sicherheits-Positionsschalter, 2Ö
301-9984	XCSTE7312 Sicherheits-Positionsschalter, 2Ö
814-7031	XCSTE7313 Sicherheits-Positionsschalter, 2Ö

SIRIUS Magnet-Sicherheitsschalter

- Sicherheits-Positionsschalter mit Federkraft-Zuhaltung
- Fünf Anfahrrichtungen, Zuhaltekraft 1.300 N
- Mit Federkraft- oder Magnetkraft-Verriegelung
- Lieferung ohne Betätiger, bitte separat bestellen

SIEMENS

498-959	24 Vdc Sicherheits-Positionsschalter, 1S+2Ö
763-6946	230 Vac Sicherheits-Positionsschalter, 1S+2Ö

Guardmaster® Magnet-Sicherheitsschalter

- Magnet-Verriegelungsschalter der Serie TLS-GD2 von Guardmaster®
- Schutzvorrichtung mit Schliesszunge, für anspruchsvolle Anwendungen
- Gewährleistet eine Isolierung der Stromversorgung, wenn der Schutz geöffnet ist
- Schalter mit drei Sicherheitskontakten, 1 × Öffner und 2 × Schliesser-Hilfskontakte

Allen-Bradley Guardmaster

351-3852	440G-T27121 Magnet-Sicherheitsschalter, 24 Vac/dc
357-9290	440G-T27123 Magnet-Sicherheitsschalter, 230 Vac
357-9177	440G-T27124 Magnet-Sicherheitsschalter, 110 Vac

Schmersal Magnet-Sperrschalter

- Schalter für Magnet-Verriegelungseinheit, Serie AZM170 von Schmersal
- Robuste Schutztür-Verriegelung, für viele Anwendungen in industriellen Umgebungen
- Elektromechanische Betätigung, 24 Vac/dc
- Hohe Schutzart bis IP67, entsprechend IEC/EN 60529

SCHMERSAL

741-8691	AZM170-11ZRK Magnet-Sperrschalter
741-8679	AZM170-02ZRK Magnet-Sperrschalter
742-0701	AZM170-11ZRKA Magnet-Sperrschalter
741-8685	AZM170-02ZRKA Magnet-Sperrschalter

Bernstein Magnet-Sicherheitsschalter

- Sicherheitsendschalter, Serie SLK
- Mit dreifach codiertem, manipulationssicherem Mechanismus
- Kontaktanordnung: 2 × Öffner / 2 × Schliesser
- Federklemm-Anschluss, Schutzart IP67

BERNSTEIN safe solutions

136-3174	Magnet-Sicherheitsschalter, 24 Vac/dc
136-3175	Magnet-Sicherheitsschalter, 110/230 Vac
136-3177	Magnet-Sicherheitsschalter 2Ö, 24 Vac/dc
136-3178	Magnet-Sicherheitsschalter 2Ö, 110/230 Vac

Omron Magnet-Sicherheitsschalter

- D4SL Türschalter für Schutzverriegelungen
- Weltweit kleinster dieser Verriegelungsschalter-Klasse mit Zuhaltung
- Deutlich reduzierter Magnetschalterstrom
- Entspricht EMV-, Niederspannungs- und Maschinen-Richtlinie
- GS-ET-19, EN 60204-1, EN 1088
- Geringere Verdrahtungszeit, durch One-Touch Befestigung und Ausbau
- Schlüsselhaltekraft von 1.300 N

OMRON

862-1696	D4SL-N4AFA Magnet-Sicherheitsschalter, 24 Vdc
862-1715	D4SL-N4AFG Magnet-Sicherheitsschalter, 24 Vdc
862-1706	D4SL-N4CFA Magnet-Sicherheitsschalter, 24 Vdc
862-1703	D4SL-N4CFG Magnet-Sicherheitsschalter, 24 Vdc

SEILZUGSCHALTER

Siemens Seilzugschalter

- Schalter ausgestattet mit positiver Verriegelung und Öffnerkontakten
- Geeignet für NOT-AUS Geräte oder zur Überwachung nach EN ISO 13850
- Schaltleistung 400 Vac / 6 A
- Für Zugseillängen bis 75 m
- Verwendbar bis Kategorie 4, gemäss EN 954-1

SIEMENS

528-1052	3SE7150-1BD00 Seilzugschalter, 1S+1Ö / 6 A
528-1030	3SE7150-1BF00 Seilzugschalter, 2Ö / 6 A

XY2CH Seilzugschalter

- XY2CH NOT-AUS Seilzugschalter von Telemecanique Sensors
- Für Werkzeugmaschinen, Förderbänder und Handling-Anwendungen
- Konform EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60204-1 und EN/ISO 13850
- Produkt Zertifizierung UL-NISD für NOT-HALT Geräte
- Verschiedene Kontaktkonfigurationen erhältlich auf RS Online

Telemecanique Sensors

195-1897	XY2CH Seilzugschalter, 1S+1Ö / 3 A
195-1896	XY2CH Seilzugschalter, 1S+2Ö / 1,5 A

LIFELINE 440E Seilzugschalter

- Guardmaster Seilzugschalter der Serie 440E, in verschiedenen Kontaktkonfigurationen
- Mit Kabel-Statusanzeige, für Spannweiten bis 75 m
- Positiv-Mechanismus stellt sicher, dass die Kontakte bei Betätigung sofort offen verriegelt werden
- Nur durch absichtliche Betätigung des blauen Reset-Knopfes zurücksetzbar
- Schutz vor missbräuchlichem Auslösen des Systems oder durch Wärmeausdehnung

Allen-Bradley Guardmaster

792-3115	LIFELINE 440E Seilzugschalter, 2S+2Ö / 4 A
443-8077	LIFELINE 440E Seilzugschalter, 4Ö / 4 A

Bernstein SR Seilzugschalter

- Seilzugschalter mit NOT-AUS, für eine Systemlänge bis 37 m oder 75 m
- Schaltfunktion: 2 Öffner / 2 Schliesser
- Schaltleistung: 250 Vac / 10 A
- Integrierter Reset-Knopf
- Visualisierung der korrekten Seilspannung
- Erfüllt die Normen EN418 und IEC947-5-5

BERNSTEIN safe solutions

136-3163	SR Seilzugschalter 37 m, 2S+2Ö / 10 A
136-3164	SR Seilzugschalter, 75 m, 2S+2Ö / 10 A

PILZ PSEN Seilzugschalter

- Manuell betriebene Seilzugschalter Serie PSEN von PILZ
- Pilzkopf-Drucktaster mit zweifacher Funktion: NOT-AUS und Zugfreigabe
- Zum sicheren Abschalten von Förderbändern und Prozessen, im Notfall oder bei Störung einer Anlage
- Die NOT-AUS Funktion kann überall entlang des Seiles ausgelöst werden
- Zum Einsatz in Innen- und Aussenbereichen geeignet

PILZ THE SPIRIT OF SAFETY

744-8718	PSEN Seilzugschalter, 1S+1Ö / 3 A
744-8711	PSEN Seilzugschalter, 2S+2Ö / 3 A

Omron ER Seilzugschalter

- Seilzugschalter mit und ohne NOT-AUS Funktion, Serie ER von Omron
- In robuster, langlebiger Bauweise, für die anspruchsvollsten Anwendungsbereiche
- Durch Seillängen bis 80 m können grosse Bereiche abgedeckt werden, ohne zahlreiche NOT-AUS Schalter zu verbauen
- Gehäuse Schutzart IP67, NEMA 6

OMRON

757-9118	ER Seilzugschalter mit NOT-AUS, 1S+2Ö / 3 A
757-9115	ER Seilzugschalter ohne NOT-AUS, 1S+2Ö / 3 A

SCHARNIERSCHALTER

SIRIUS Scharnierschalter

- SIRIUS Serie 3SE5 Scharnierschalter, im 40 mm Metallgehäuse
- Mit Hohl- oder Vollwelle
- Sprungschaltglieder 2Ö/1S integriert
- Zur Überwachung von Türen und Klappen mit Scharnieren

SIEMENS

691-8196	Metall-Scharnierschalter Hohlwelle, 1S+2Ö / 6 A
691-8190	Metall-Scharnierschalter Vollwelle, 1S+2Ö / 6 A

Preventa XCS Scharnierschalter

- Preventa XCS XCSPR Sicherheits-Scharnierschalter von Telemecanique
- Zwei Ausgänge, um 5 ° versetzter Auslösungswinkel
- Langsam trennende Sicherheitskontakte mit Zwangsöffnung
- Ideal für Dreh- oder Schiebeschutzabdeckungen mit kleinem Aktionsradius
- IP67 geschützt vor eindringenden Flüssigkeiten

Telemecanique Sensors

360-4380	Preventa XCS Scharnierschalter, 2Ö / 6 A
360-4396	Preventa XCS Scharnierschalter, 1S+1Ö / 6 A

TESK Scharnierschalter

- TESK Scharnierschalter von Schmersal, mit M12 Steckverbinder-Anschluss
- Sicherheitsschalter für Schutzvorrichtungen mit Scharnieren
- Metallgehäuse, mit einstellbarem Schaltwinkel
- Ausführung SU-12ST1 mit Anschluss unten
- Ausführung SU-12ST2 mit Anschluss oben

SCHMERSAL

146-5871	TESK 12ST1 Scharnierschalter, 1S+2Ö / 2 A
146-5872	TESK 12ST2 Scharnierschalter, 1S+2Ö / 2 A

SHS3 Scharnierschalter

- Scharnierschalter, Serie SHS3 von Bernstein
- Anbaulage rechts, Schwenkwinkel 0 ° bis 270 °
- Schaltpunkt frei einstellbar über Feinjustage-System
- Weitere Varianten mit Kabel- oder Steckeranschluss, axial und radial auf RS Online

BERNSTEIN safe solutions

136-3179	SHS3 Scharnierschalter, 1S+1Ö / 4 A
136-3180	SHS3 Scharnierschalter, 1S+2Ö / 5 A

Ensign 3 Scharnierschalter

- Kompakter Allen-Bradley Scharnierschalter, Serie Ensign 3
- Mit zwei Sicherheitskontakten, schaltend bei 3°-Drehung der Schutzvorrichtung
- Drehbare Kopfanlagen mit vier Wellenpositionen
- Zwangsgeführte Kontakte, entsprechend EN 1088, IEC 947-5-1
- Zum Einsatz mit Guardlink-Technologie von Guardmaster

Allen-Bradley GuardMaster

873-2193	Ensign 3 440H Scharnierschalter, 3Ö / 6 A
873-2196	Ensign 3 440H Scharnierschalter, 1S+2Ö / 6 A

PSEN Scharnierschalter

- PSEN Scharnierschalter von PILZ, für Anbaulage rechts oder links
- Geeignet für Anwendungen mit hoher Sicherheitsanforderung, in Verbindung mit PILZ Steuerungssystemen
- Schaltpunkt von 0 ° bis 270 ° präzise justierbar
- Manipulationssicher, da direkt in die Sicherung integriert
- Anschluss über M12 Steckverbinder, 4-polig

PILZ THE SPIRIT OF SAFETY

744-8698	PSEN Scharnierschalter links, 2Ö / 4 A
744-8692	PSEN Scharnierschalter rechts, 2Ö / 4 A

PREVENTA XUSL2E Lichtvorhang

- PREVENTA XUSL Sicherheits-Lichtvorhänge, Typ 2
- Schützen Personen vor Verletzung - gefährdende Bewegung bei Eindringen in das Schutzfeld wird gestoppt
- Manueller oder automatischer Anlaufmodus, Überwachung externer Schütze
- Eines der kompaktesten Produkte auf dem Markt, mit allen wichtigen Funktionen

Telemecanique Sensors

127-8312	XUSL2E30H016N Lichtvorhang T2, 30 × 160 mm
127-8308	XUSL2E30H181N Lichtvorhang T2, 30 × 1.810 mm

PREVENTA XUSL4E Lichtvorhang

- PREVENTA XUSL Sicherheits-Lichtvorhänge, Typ 4
- Schützen Personen vor Verletzung - gefährdende Bewegung bei Eindringen in das Schutzfeld wird gestoppt
- Manueller oder automatischer Anlaufmodus, Überwachung externer Schütze
- Eines der kompaktesten Produkte auf dem Markt, mit allen wichtigen Funktionen

Telemecanique Sensors

127-8315	XUSL4E14F016N Lichtvorhang T4, 30 × 160 mm
127-8316	XUSL4E30H181N Lichtvorhang T4, 30 × 1.810 mm

ABB Orion1 Lichtvorhang

- Orion1 Lichtschranken von ABB, mit Sender und Empfänger geliefert
- Ausgestattet mit Finger- oder Handerkennung, zum Absichern von Maschinen
- Jede Lichtschranke kann die Betätigungselemente überwachen
- Mit Rotationshalterungen und Ausrichthilfe mit grossem Einstellwinkel
- M12 Steckverbinder-Anschluss

ABB

920-9694	2TLA022 Orion1 Lichtvorhang T4, 16-strahlig 300mm
920-9697	2TLA022 Orion1 Lichtvorhang T4, 32-strahlig 600 mm
920-9701	2TLA022 Orion1 Lichtvorhang T4, 64-strahlig 1.200 mm

Omron F3SG Lichtvorhang

- Sicherheits-Lichtvorhang, Serie F3SG-RE von Omron
- Benutzerfreundlich, ideal für einfache EIN/AUS-Erkennungsanwendungen
- Verwindungssteif, für schnelle Ausrichtung
- Anzeige von QR-Code, zur Online-Fehlersuche
- Einfache, 4-adrige Verdrahtung
- Kurze Ansprechzeit von 5 ms

OMRON

125-0683	F3SG-R Lichtvorhang T2, 20-strahlig, 430 mm
125-0684	F3SG-R Lichtvorhang T2, 24-strahlig, 510 mm
125-0685	F3SG-R Lichtvorhang T2, 28-strahlig, 590 mm

Sick deTec4 Lichtvorhang

- deTec4 Core Sicherheits-Lichtschranke von Sick
- Mit innovativem Halterungssystem
- Positionierung in jeder beliebigen Lage auf dem Gehäuse, dadurch keinerlei tote Zonen
- Integrierte LED-Anzeige, Diagnosefunktionen und automatische Entfernungsmessung
- Gehäuse Schutzart IP65/IP67

SICK

136-3362	C4C Lichtvorhang 300mm, Sender
136-3363	C4C Lichtvorhang 300mm, Empfänger

Schmersal SLC440 Lichtvorhang

- Lichtvorhang, Serie SLC440 von Schmersal
- Benutzerfreundliche Parametereinstellung, integriertes Setup-Werkzeug
- Prozesssicherheit mit höchster Verfügbarkeit, auch im Störungsfall

SCHMERSAL

146-5824	SLC440 Lichtvorhang Sender, 24-strahlig 490 mm
146-5845	SLC440 Lichtvorhang Empfänger, 24-strahlig 490 mm

PILZ PSEN Lichtvorhänge

- PSEN Lichtgitter sind berührungslos durch ein IR-Schutzfeld wirkende Sicherheitseinrichtungen
- Für Arbeitsbereiche, in denen Maschinen, Roboter und automatisierte Anlagen Menschen gefährden könnten
- LED-Anzeige für Statusinformationen
- Auflösung: 30 mm
- Konform DIN EN 61496-1 und DIN EN 61496-2

PILZ

191-9842	PILZ PSEN opII4H Lichtvorhang, 300 mm
191-9836	PILZ PSEN opII3H Lichtvorhang, 600 mm

GuardShield micro Lichtvorhänge

- Sicherheits-Lichtvorhänge Typ 4, für kleindimensionierte Anlagen mit begrenzten Montagemöglichkeiten
- Mehr Flexibilität, durch Anschluss an eine MSR42-Steuereinheit
- Anschlusskabel mit M12 Steckverbinder
- Entsprechen IEC61496 und UL61496, CE-Kennzeichnung

Allen-Bradley
GuardMaster

703-4968	GuardShield micro 400 Lichtvorhang, 300 mm
703-4971	GuardShield micro 400 Lichtvorhang, 600 mm

SMARTSCAN 1000 Plus Lichtvorhänge

- SMARTSCAN 1000 plus ist ein Lichtvorhang mit 40 mm Auflösung
- Ausfallsichere elektronische Zweikanal-Ausgänge
- Laufende Selbstüberprüfung des Systems, schaltet bei Fehlererkennung die Ausgänge ab
- Einfache Installation und Ausrichtung, durch Diagnoseanzeige

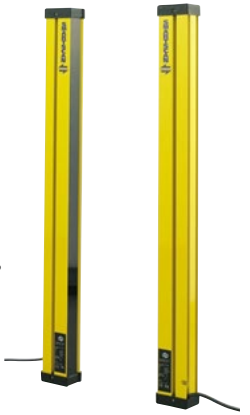

SMARTSCAN

511-7080	SmartScan 1000 plus Lichtvorhang, 24-strahlig 640 mm
511-7119	SmartScan 1000 plus Lichtvorhang, 60-strahlig 1.540 mm

SICK V200 Sicherheitskamera

- Einstrahl Sicherheitskamera-System, mit einer Reichweite bis 2,1 m
- Optik mit IR-Lichtstrahl und Reflektor mit grossem Öffnungswinkel, für lückenlose Überwachungsaufgaben, ohne tote Winkel
- LED Diagnose- und Statusanzeige
- Anschluss über 8-poligen M12 Stecker
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, robust und wettertauglich

SICK

701-9225	Sick V200 WS Sicherheitskamera

Sick Sicherheits-Laserscanner

- Kompakte Geräte - verbinden Know-how und Erfahrung mit maximaler Performanz
- Messen Entfernungen und Tasten ihre Umgebung nach dem Prinzip der Licht-Laufzeitmessung ab
- Zweidimensionale Überwachung, durch integrierten Drehspiegel
- Frei definierbarer Schutzbereiche bis 3 m, Entfernungsmessbereich 30 m
- Warnfeld-Reichweite 8 m, bei 15 % Remission

SICK

136-3388	Sick S300 Mini Standard S32B-3011BA
136-3386	Sick S300 Advanced S30B-3011CA

Omron Laser-Scanner

- Kompakte Sicherheits-Laserscanner im flachen Gehäuse, für die Installation auf engstem Raum
- 270 ° Erkennungswinkel, für eine Gesamtabdeckung von zwei Seiten, mit nur einem Laserscanner
- Bis zu 70 Kombinationen und Betriebsmuster für komplexe AGV-Anwendungen einrichtbar
- Mit einer Sicherheitszone und zwei Warnzonen, Management über Ethernet

OMRON

862-5868	Omron 0S32C-SP1 Laser-Scanner
862-5865	Omron 0S32C-BP Laser-Scanner

SIRIUS 3SK1 Sicherheitsrelais, 24 V

- Einkanal Sicherheitsrelais der Standardserie
- Zum schnellen, effizienten und einfachen Realisieren von Safety-Applikationen
- Flexible, modular aufgebaute Familie von Sicherheitsschaltgeräten
- Sicherheitskategorie 4 nach ISO 13849-1

SIEMENS

784-5819 3SK1121-2AB40 Sicherheitsrelais, 24 Vdc

SIRIUS 3SK1 Sicherheitsrelais, 240 V

- Einkanal Sicherheitsrelais der Standardserie
- Zum schnellen, effizienten und einfachen Realisieren von Safety-Applikationen
- Flexible, modular aufgebaute Familie von Sicherheitsschaltgeräten
- Sicherheitskategorie 4 nach ISO 13849-1

SIEMENS

784-5784 3SK1111-1AW20 Sicherheitsrelais, 240 Vac

784-5796 3SK1111-2AW20 Sicherheitsrelais, 240 Vac

PREVENTA XPS Sicherheitsrelais

- Sicherheitsrelaismodule der Serie Preventa XPSUAB, von Schneider Electric
- Entwickelt zur Überwachung von Zweihand-Steuerstationen
- Für NOT-AUS Schalter, antivalente Kontakte, Schutzschalter und Magnetschalter

Schneider Electric

200-6176 XPSUAB11CP, 1-Kanal Sicherheitsrelais, 24 V

200-6142 XPSUS32AC, 2-Kanal Sicherheitsrelais, 48 → 230 V

PREVENTA XPS Sicherheitsrelais

- Sicherheitsrelaismodule der Serie Preventa XPSUAT, von Schneider Electric
- Bieten Schutz für Benutzer und Maschine, indem sie eine Bewegung sofort stoppen, wenn ein Problem innerhalb des Sicherheitskreises erkannt wird
- Zum Einsatz in Überwachungsanwendungen bei NOT-AUS Stromkreisen, Mechanischen Schutzschaltern, Magnetschaltern mit antivalenten Öffnerkontakten

Schneider Electric

200-6135 XPSUAT13A3AP, 3-Kanal Sicherheitsrelais, 24 V

200-6137 XPSUDN13AP, 6-Kanal Sicherheitsrelais, 24 V

Eaton Sicherheitsrelais

- Sicherheitsrelais Serie Eaton ESR5
- Zum Überwachen der Signale von Sicherheitsgeräten
- Schnelles und zuverlässiges Abschalten im Notfall
- Gemäss EN 954-1, EN ISO 13849-1

EATON

812-8957 ESR5-NO-21, 2-Kanal Sicherheitsrelais, 24 V

812-8960 ESR5-NO-31, 2-Kanal Sicherheitsrelais, 24 V

SNA-4043K Sicherheitsrelais

- SNA 4043K Sicherheitsrelais mit LED-Anzeige, von Wieland Electric
- Für alle Geräte, einschliesslich Aufzüge und Heizungen
- Zugelassen auch zum Einsatz als Sicherheitstür-Überwachung
- NOT-AUS Kategorie 0, gemäss EN 60204-1
- Bis Kategorie 4: EN 954-1 oder SIL 3: EN 62061 und PL e: EN 13849-1

wieland

122-2497 SNA4043K-A Sicherheitsrelais, 24 Vac/dc

122-2493 SNA4043K-A Sicherheitsrelais, 230 Vac

PNOZ-X3 NOT-HALT Schaltgeräte

- Sicherheitsrelais der Serie PNOZ X3 von PILZ
- Zum Einsatz in potenziell gefährlichen Umgebungen
- LED Kanal-Statusanzeigen, zur Überwachung der Versorgungsspannung
- Halbleiter-Ausgangssignale: Schaltstatuskanal 1 / 2
- Drei Sicherheitskontakte, 1 Hilfskontakt

PILZ THE SPIRIT OF SAFETY

245-1848	PNOZ X3 NOT-HALT Schaltgerät, 24 Vdc
245-1854	PNOZ X3 NOT-HALT Schaltgerät, 230 Vac

SAFEMASTER UG 6980 Sicherheitsrelais

- SAFEMASTER C, 24 Vdc Sicherheitsrelais, Serie UG 6980 von Dold
- Multifunktionale 2-Kanal Sicherheitsmodule
- Leitungsfehlererkennung auf der EIN/AUS-Taste
- Manueller oder automatischer Neustart
- Zwangsgeführte Ausgangskontakte

DOLD

181-2780	UG6980 2-Kanal Sicherheitsrelais, 2S
181-2779	UG6970 2-Kanal Sicherheitsrelais, 4S

Omron G9SE Sicherheitsrelais

- Omron 2-Kanal Sicherheitsrelais Serie G9SE
- Anschlussspannung 24 Vdc, konfigurierbar
- Ausgestattet mit Sicherheitskontakten und Hilfskontakten
- Einfache und zuverlässige Installation und Wartung
- Mit Statusanzeige, für eine schnellere Fehlersuche

OMRON

890-3389	G9SE 2-Kanal Sicherheitsrelais, 2S
890-3382	G9SE 2-Kanal Sicherheitsrelais, 4S

PSRclassic Sicherheitsrelais

- Sicherheitsrelais PSRclassic von Phoenix Contact
- Vielseitig einsetzbare Geräte - sehr zuverlässig, dank zwangsgeführter Kontakte
- Schnelle Installation und Inbetriebnahme, dank komfortabler Anschlusstechnik
- Einfache Verdrahtung, eindeutige Diagnose
- Geprüfte Sicherheit und TÜV-zertifiziert

PHOENIX CONTACT

666-7078	NOT-HALT Schutztür-Überwachung, 24 Vdc
666-7117	NOT-HALT Schutztür-Überwachung, 24 Vac/dc

PROTECT SRB301 Sicherheitsrelais

- Zweikanal-Sicherheitsrelais, Serie PROTECT SRB301 von Schmersal
- Steuerspannung 24 Vac/dc
- Zum Einsatz in Sicherheitsanwendungen
- Ideal mit Lichtschranken/-vorhängen, Sicherheitsmatten, -schaltern und -verriegelungen
- Zulassungen: BG, USA/CAN

SCHMERSAL

741-8650	SRB301MC Sicherheitsrelais, 24 V
741-8653	SRB301ST Sicherheitsrelais, 24 V

Guardmaster® 440R Sicherheitsrelais

- Zweikanal-Sicherheitsrelais von Allen Bradley
- Steuerspannung 24 Vdc, konfigurierbar
- Mit zwei Sicherheitskontakten + 1 Hilfskontakt
- Integrierte Funktionalität zweier Sicherheitsrelais in einem 22 mm Gehäuse
- Elektromechanischer DI- oder Halbleiterrelais DIS-Ausgang

Allen-Bradley Guardmaster®

751-1024	440R-D22R2 DI Sicherheitsrelais, 24 V
751-1027	440R-D22S2 DIS Sicherheitsrelais, 24 V

RS PRO LED-Signalleuchten

- Leistungsstarke LED-Signalleuchten in flacher Bauweise von RS PRO
- Kostengünstige Lösung für Anwendungen in allen Industriebereichen, wo Warnleuchten erforderlich sind
- Abmessungen: Ø 77 × 95 mm
- Lieferbar für Spannungen von 10 bis 100 Vdc, oder 110 bis 230 Vac

907-5980	LED Blitz-Signalleuchte orange, 10 → 100 Vdc
907-5996	LED Blitz-Signalleuchte orange, 110 → 230 Vac
907-5983	LED Blitz-Signalleuchte rot, 10 → 100 Vdc
907-5999	LED Blitz-Signalleuchte rot, 110 → 230 Vac

Patlite LR6 Signalsäule

- Mehrfarbige, fünfstufige LED-Signalsäule
- Vorkonfigurierter Signalturm mit LR-LEDs, in modularem Design
- Mit Blink-Funktion und Summer
- Sockelmontage, Versorgungsspannung 24 Vdc
- Farbspektrum rot/gelb/grün/weiss/blau

PATLITE

169-7509	LR6 LED-Signalsäule mit Summer, 24 Vdc

Siemens Rundum-Signalleuchten

- LED Rundum-Signalleuchten von Siemens
- Durchmesser 70 mm, rotierendes Licht
- Spannungsversorgung: 24 Vac/dc, Stromaufnahme 40 mA

SIEMENS

190-6060	LED Rundum-Signalleuchte grün, 24 V
190-6072	LED Rundum-Signalleuchte rot, 24 V

SIRIUS Dauerleuchten

- SIRIUS LED-Dauerlichtelemente von Siemens
- Spannungsversorgung 12 bis 230 Vac/dc
- Gehäuse-Durchmesser 70 mm
- Lampensockel BA 15d, ohne Leuchtelement

SIEMENS

181-1658	SIRIUS LED-Dauerleuchte grün, 12 → 230 Vac/dc
181-1659	SIRIUS LED-Dauerleuchte rot, 12 → 230 Vac/dc

HARMONY XVR LED-Signalleuchten

- Edle LED-Signalleuchten, Serie HARMONY XVR von Schneider Electric
- Ausgezeichnet mit dem RedDot Industrial-Design Award 2014
- Dreh-, Blitz- und Blink-Funktion, wartungsfrei dank motorloser LED-Technologie
- Für die visuelle Signalisierung in Fabriken, Baufahrzeugen und öffentlichen Bereichen

Schneider Electric

901-2421	XVR LED-Signalleuchte grün, 12 → 24 Vdc
901-2493	XVR LED-Signalleuchte orange, 48 Vdc
901-2481	XVR LED-Signalleuchte rot, 48 Vdc

HARMONY XVC6 LED-Signalsäulen

- LED-Signalturm mit Summer, Serie HARMONY XVC6 von Schneider Electric
- Spannungsversorgung 24 Vac/dc
- Vorverkabelte, monolithische Ø 60 mm Geräte
- Dauerlicht oder Blink-Funktion, mit extrem heller LED-Beleuchtung

Schneider Electric

704-3770	XVC6 LED-Signalsäule, rot/orange
704-3798	XVC6 LED-Signalsäule, rot/orange/grün
704-3824	XVC6 LED-Signalsäule, rot/orange/grün/blau/weiss

RS PRO Sirenen

- Elektronische Sirenen von RS PRO, für eine zuverlässige Warnung in Notfällen
- Elektromechanischer, hochfrequenter Schall
- Warnt bei Gefahr von Schäden oder Verletzungen und reduziert Ausfallzeiten
- Verschiedene Modelle und Frequenzen erhältlich auf RS Online

199-9748	RS PRO Sirene 24 V, 114 dB
199-9747	RS PRO Sirene 240 V, 114 dB

Patlite Signalgeber, Serie EHS

- Alarmhörner für die Wandmontage, mit aussergewöhnlicher Tonqualität
- Vorinstalliert mit Alarmtönen und Melodien im MP3-Format
- Geeignet für werksweite Benachrichtigungen und öffentliche Durchsagen
- Schutzart IP65, für Innenräume und im Freien geeignet

124-9248	EHS Elektronischer Signalgeber, 32-Ton
124-9249	EHS Elektronischer Signalgeber, 63-Ton

Patrol PA-1 Signalgeber

- Elektronische Signalgeber Patrol PA-1, mit einem Schalldruck von 100 dB
- Durchdringende akustische Präsenz, mit 80 Alarmtönen
- Reduzierung der erforderlichen Anzahl an Signalgebern pro Fläche
- Deutlich kürzere Montage- und Installationszeit
- Schlagfestes Gehäuse IK08

846-3642	Patrol PA-1 Signalgeber 80-Ton, 24 Vdc
846-3645	Patrol PA-1 Signalgeber 80-Ton, 240 Vdc

Auer Signalhörner

- Professionelle Serie KLH-KDH von Auer
- Elektromechanisches 1-Ton Signalhorn in stossfestem Gehäuse
- Robust und durchdringend, in kompakter Bauweise
- Schalldruck bis 108 dB

135-0727	Auer Signalhorn grau, 24 Vdc
135-0728	Auer Signalhorn grau, 230 Vac

Asserta Midi 32-Ton Signalgeber

- Elektronische 32-Ton Alarmgeräte der Serie Asserta Midi von Fulleon
- Schalldruckpegel bis 110 dB, in einer Entfernung von 1 m
- Drei Alarmstufen, für unterschiedliche Warnzustände

477-4272	Asserta Midi Signalgeber 32-Ton, 9 → 60 Vdc
477-4288	Asserta Midi Signalgeber 32-Ton, 115 → 230 Vac

Nexus 110, 64-Ton Signalgeber

- Elektronische Signalgeber von Klaxon
- Verfügt über drei Alarmstufen und 64 Töne mit Lautstärkeregelung
- Schnelle und zuverlässige Installation durch Bajonettverschluss
- Schutzart IP66

539-4697	Nexus 110 Signalgeber 64-Ton, 10 → 60 Vdc
539-4726	Nexus 110 Signalgeber 64-Ton, 110 → 230 Vac

MC55 Mini-Signalgeber

- Mini-Signalgeber Serie MC55 von Werma, für 24 Vdc Anschluss
- Mit klarer Linse, Farben rot/grün/gelb
- Betriebstemperaturbereich: –20 °C bis +50 °C
- Schutzart IP65, Schutzklasse 2

197-4290	Mini-Signalgeber, Kabelanschluss
197-4291	Mini-Signalgeber, mit M12 Stecker
197-4292	Mini-Signalgeber + Summer, Kabelanschluss
197-4293	Mini-Signalgeber + Summer, mit M12 Stecker

Werma 853 Leuchtmelder

- WERMA LED Dauersignalleuchten, für Versorgungsspannungen von 115 und 230 Vac
- In attraktiver, quadratischer Form mit innovativem Stecksystem, zur Erstellung von Ampelkombinationen
- Für Sockel-, Wand- und Deckenmontage geeignet

746-5016	Dauerlicht-Leuchtmelder, rot
746-5019	Dauerlicht-Leuchtmelder, grün
746-5013	Dauerlicht-Leuchtmelder, gelb

EvoSIGNAL Mini Signalleuchten

- Signalgeber der Serie EvoSIGNAL Mini von WERMA, mit TwinLight Signalbild
- Standard-Lösung in Signalisierung - modular, einfach und übersichtlich
- Für Spannungsversorgungen von 115 bis 230 Vac
- Temperaturbereich von -30 °C bis +60 °C
- Abmasse: Ø 62 × 85 mm

197-4167	EvoSIGNAL Mini TwinLIGHT, rot
197-4173	EvoSIGNAL Mini TwinLIGHT, grün
197-4177	EvoSIGNAL Mini TwinLIGHT, gelb

EvoSIGNAL Midi Signalleuchten

- Signalgeber der Serie EvoSIGNAL Midi von WERMA, mit Blink/Dauer TwinLight Signalbild
- Standard-Lösung in Signalisierung - modular, einfach und übersichtlich
- Für Spannungsversorgungen von 115 bis 230 Vac
- Temperaturbereich von -30 °C bis +60 °C
- Abmasse: Ø 85 × 130 mm

197-4197	EvoSIGNAL Midi TwinLIGHT, rot
197-4202	EvoSIGNAL Midi TwinLIGHT, grün
197-4204	EvoSIGNAL Midi TwinLIGHT, gelb

EvoSIGNAL Maxi Signalleuchten

- Signalgeber der Serie EvoSIGNAL Maxi von WERMA, mit Blitz EVS TwinFlash Signalbild
- Standard-Lösung in Signalisierung - modular, einfach und übersichtlich
- Für Spannungsversorgungen von 115 bis 230 Vac
- Temperaturbereich von -30 °C bis +60 °C
- Abmasse: Ø 120 × 173 mm

197-4222	EvoSIGNAL Maxi TwinLIGHT, rot
197-4229	EvoSIGNAL Maxi TwinLIGHT, grün
197-4231	EvoSIGNAL Maxi TwinLIGHT, gelb

EvoSIGNAL Mini Combi Signalgeber

- Alarm-Leuchtmelder der Serie EvoSIGNAL Mini Combi von WERMA
- Mit EVS TwinFlash Signalbild und 95 dB Dauerton/Pulston
- Für Spannungsversorgungen von 115 bis 230 Vac
- Temperaturbereich von -30 °C bis +60 °C
- Abmasse: Ø 62 × 85 mm
- Weitere Ausführungen finden Sie auf RS Online

197-4246	EvoSIGNAL Mini TwinLIGHT Combi, rot
197-4253	EvoSIGNAL Mini TwinLIGHT Combi, grün
197-4257	EvoSIGNAL Mini TwinLIGHT Combi, gelb

Werma Signalsäulen K37

- Schlanke 24 Vac/dc LED Signalsäulen, mit 1 bis 5 optischen Signalisierungsstufen
- Kompakte, komplett geschlossene Bauweise, dadurch ist Manipulation ausgeschlossen
- Einfach und schnell zu installieren
- Ideal zum Einsatz in allen öffentlichen Bereichen

828-8778	K37 Signalsäule Pulston, grün/rot
828-8781	K37 Signalsäule Pulston, grün/gelb/rot
828-8804	K37 Signalsäule Pulston, blau/grün/gelb/rot

Werma Signalsäulen K37, klar

- Schlanke 24 Vac/dc LED Signalsäulen, mit klarer Scheibe und Summer
- Kompakte, komplett geschlossene Bauweise, mit 1 bis 5 optischen Signalisierungsstufen
- Einfach und schnell zu installieren
- Manipulation ausgeschlossen - ideal für öffentliche Bereiche

828-8788	K37 Signalsäule klar, grün/rot
828-8790	K37 Signalsäule klar, grün/gelb/rot
828-8801	K37 Signalsäule klar, blau/grün/gelb/rot

Modulare Signalsäulen KombiSIGN 40

- Modulare TwinLIGHT Signalsäule
- Vereint zwei Leuchtbild-Funktionen, Blinklicht und Dauerlicht
- Beste Sichtbarkeit
- Hohe Schutzart IP 66/69k

123-2890	KombiSIGN 40 TwinLIGHT Element, rot
123-2894	KombiSIGN 40 TwinLIGHT Element, grün
123-2887	Adapter für Bodenmontage
123-2886	Anschlusselement

Modulare Signalsäule KombiSIGN 72

- Modulare TwinLIGHT Signalsäule
- Vereint zwei Leuchtbild-Funktionen, Blinklicht und Dauerlicht
- Beste Sichtbarkeit
- Zukunftssicher, als Ruf- und Meldesystem aufrüstbar

184-5126	KombiSIGN 72 TwinLIGHT Element, rot
184-5127	KombiSIGN 72 TwinLIGHT Element, grün
184-5132	KombiSIGN 72 Sirenenelement, 8-Ton
455-3413	Anschlusselement

Ruf- und Meldesystem-Satz

- AndonBOX-Kit ist ein 24 V System, zum Schalten von bis zu vier Ebenen
- Vorkonfektionierte Signalsäule mit SmartBOX
- Einfache Inbetriebnahme
- Zum Anzeigen des Phasen-Status, oder wenn schnelle Hilfe am Einsatzort erforderlich ist
- Reduziert Wartezeiten

849-5409	AndonLIGHT Set mit SmartBOX

Signalhörner 570

- Elektromechanische Kleinhupen mit Trichter, Schallpegel 108 dB
- Höchste Sicherheit durch zuverlässige Alarmierung bei Störungen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen
- Schnelle und einfache Montage sowie Inbetriebnahme

360-0552	Signalhupe, 12 Vdc
360-0568	Signalhupe, 24 Vdc
360-0574	Signalhupe, 230 Vac

Sicherheit ist mehr als ein gutes Gefühl

Entdecken Sie die neuesten PSA-Produkte von RS PRO

Wenn der Funke überspringt

Schutzbrillen von RS PRO halten effektiv Partikel, Flüssigkeiten, Schläge und Strahlung ab.

Von gefühlsecht bis robust

Mit den Handschuhen von RS PRO haben Sie alles im Griff, ob Mikroelektronik oder Ölverschmiertes.

Mehr als reine Kopfsache

Helme von RS PRO verfügen über eine exzellente Stossdämpfung, Durchdringungsfestigkeit und Hitzebeständigkeit.

Standfest

Die Sicherheitsschuhe von RS PRO geben Ihnen Halt und schützen vor Verletzungen.

ch.rs-online.com/rspro-psa